

Mangusta

ELEVATORE A RISPARMIO ENERGETICO



2018-2019





2

Il Vero Elevatore a Risparmio Energetico

Mangusta è un elevatore elettrico progettato e fabbricato da ARE Srl. È dotato di un sistema di trazione innovativo, brevettato ARE®H2E (High Efficient Energy), che consente di impegnare una potenza di soli 0,15 kW e di consumare la metà dell'energia elettrica che occorre agli elevatori oleodinamici. Non solo, la presenza di due batterie ti permette di utilizzare *Mangusta* anche in caso di blackout prolungato.




Ascensori®
Risparmio
Energetico

A.R.E.®Srl è un'azienda fondata nel 2009 da imprenditori con esperienza trentennale nel settore ascensoristico. ARE ha investito

nella ricerca di tecnologie finalizzate alla riduzione del consumo di energia, con l'obiettivo di realizzare elevatori a basso consumo energetico, paragonabili ai più piccoli elettrodomestici.

Mangusta

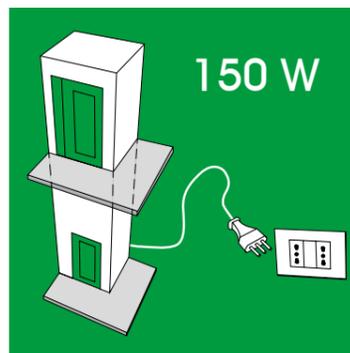

**AUTONOMIA
RISPARMIO
EFFICIENZA**

POTENZA IMPEGNATA

Sul contatore Enel è chiamata "potenza istantanea" e la puoi visualizzare quando vuoi. Ti consente di verificare la potenza utilizzata dai singoli apparecchi e acquisire una maggiore consapevolezza dei consumi. Per sapere qual è l'assorbimento del singolo elettrodomestico, basta spegnere tutti gli altri apparecchi e lasciare acceso solo quello di cui vuoi conoscere la potenza utilizzata¹.

È scattato il contatore e sei rimasto senza energia elettrica?

Stai usando contemporaneamente più apparecchi elettrici e quindi prelevando una potenza superiore a quella consentita.




1/18

Nel grafico abbiamo ipotizzato di avere un contratto per l'energia da 3 kW di potenza, come la maggior parte di noi; questo contratto consente un prelievo massimo di potenza istantanea di 4 kW³. Abbiamo confrontato i valori della potenza impegnata da *Mangusta* e da un elevatore oleodinamico durante il normale utilizzo. Con soli 0,15 kW (150 Watt) *Mangusta* è praticamente paragonabile ad avere alcune luci accese, mentre i 2,7 kW (2.700 Watt) di un impianto oleodinamico lasciano poca disponibilità all'utilizzo di altri apparecchi elettrici.

CONSUMO ENERGETICO

Nel grafico seguente abbiamo invece messo a confronto le rilevazioni effettuate su impianti *Mangusta* e impianti oleodinamici ed abbiamo visto che mediamente *Mangusta* consuma il 50% in meno di energia elettrica pur mantenendo vantaggi e prestazioni superiori. Su una corsa ad esempio di 6 metri *Mangusta* consuma 8 W/h contro i 16 W/h di un impianto oleodinamico.

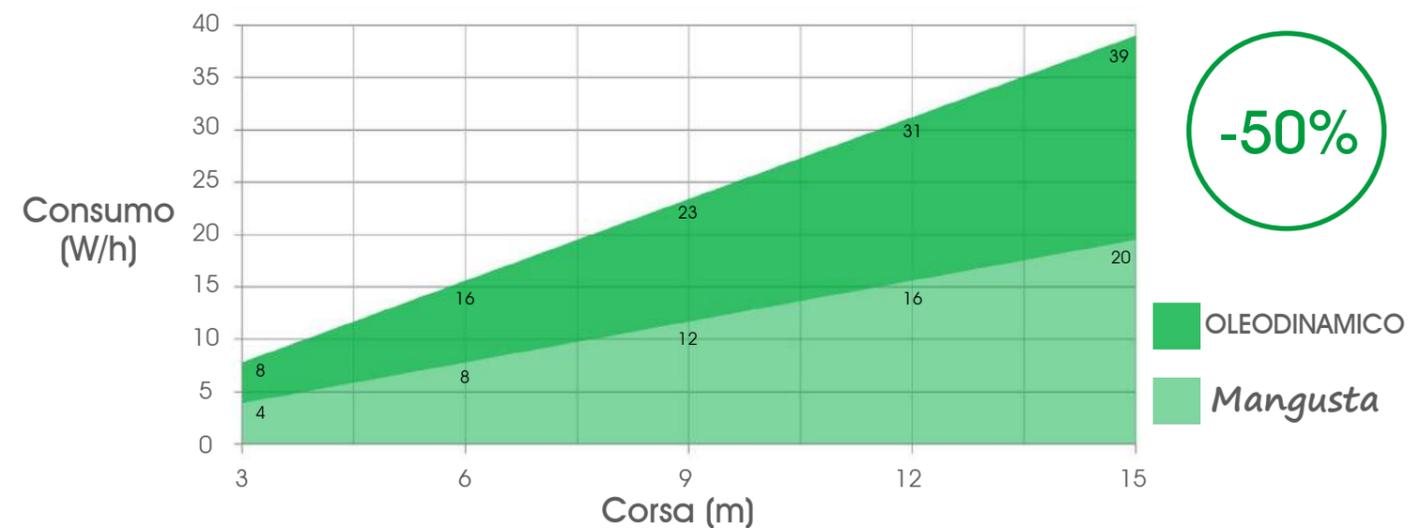

-50%

¹ Ogni due minuti il contatore elettronico registra e aggiorna automaticamente i chilowatt (kW) prelevati.

² Potenza assorbita durante la marcia in salita dalle centraline oleodinamiche con motore da 1,5 kW.

³ Il contatore elettronico consente per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del 10% rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale. Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore. Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.

3

Non solo risparmio energetico.

Tutti i vantaggi di *Mangusta*.



30 CORSE

Sistema Anti Blackout

La presenza di due batterie ti permette di utilizzare *Mangusta* anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse. Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.



Assenza di Locale Macchine

Con *Mangusta* non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.



Comfort e Silenziosità di Marcia

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di *Mangusta*, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.



Sicurezza

Mangusta è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.



Costo del Trasporto Contenuto

Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.



Ecologico e Pulito

Mangusta rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.



Alta Efficienza Energetica

Mangusta ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.




Nessun Aumento di Potenza

I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare *Mangusta* senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.

CARATTERISTICHE TECNICHE *Mangusta*

SEZIONE INDICATIVA

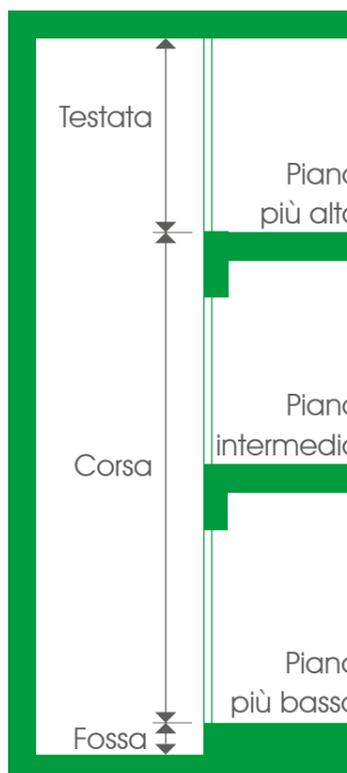


CARATTERISTICHE

Portata max	400 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata	2.600 mm
Fossa	150 mm

RETE ELETTRICA

Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

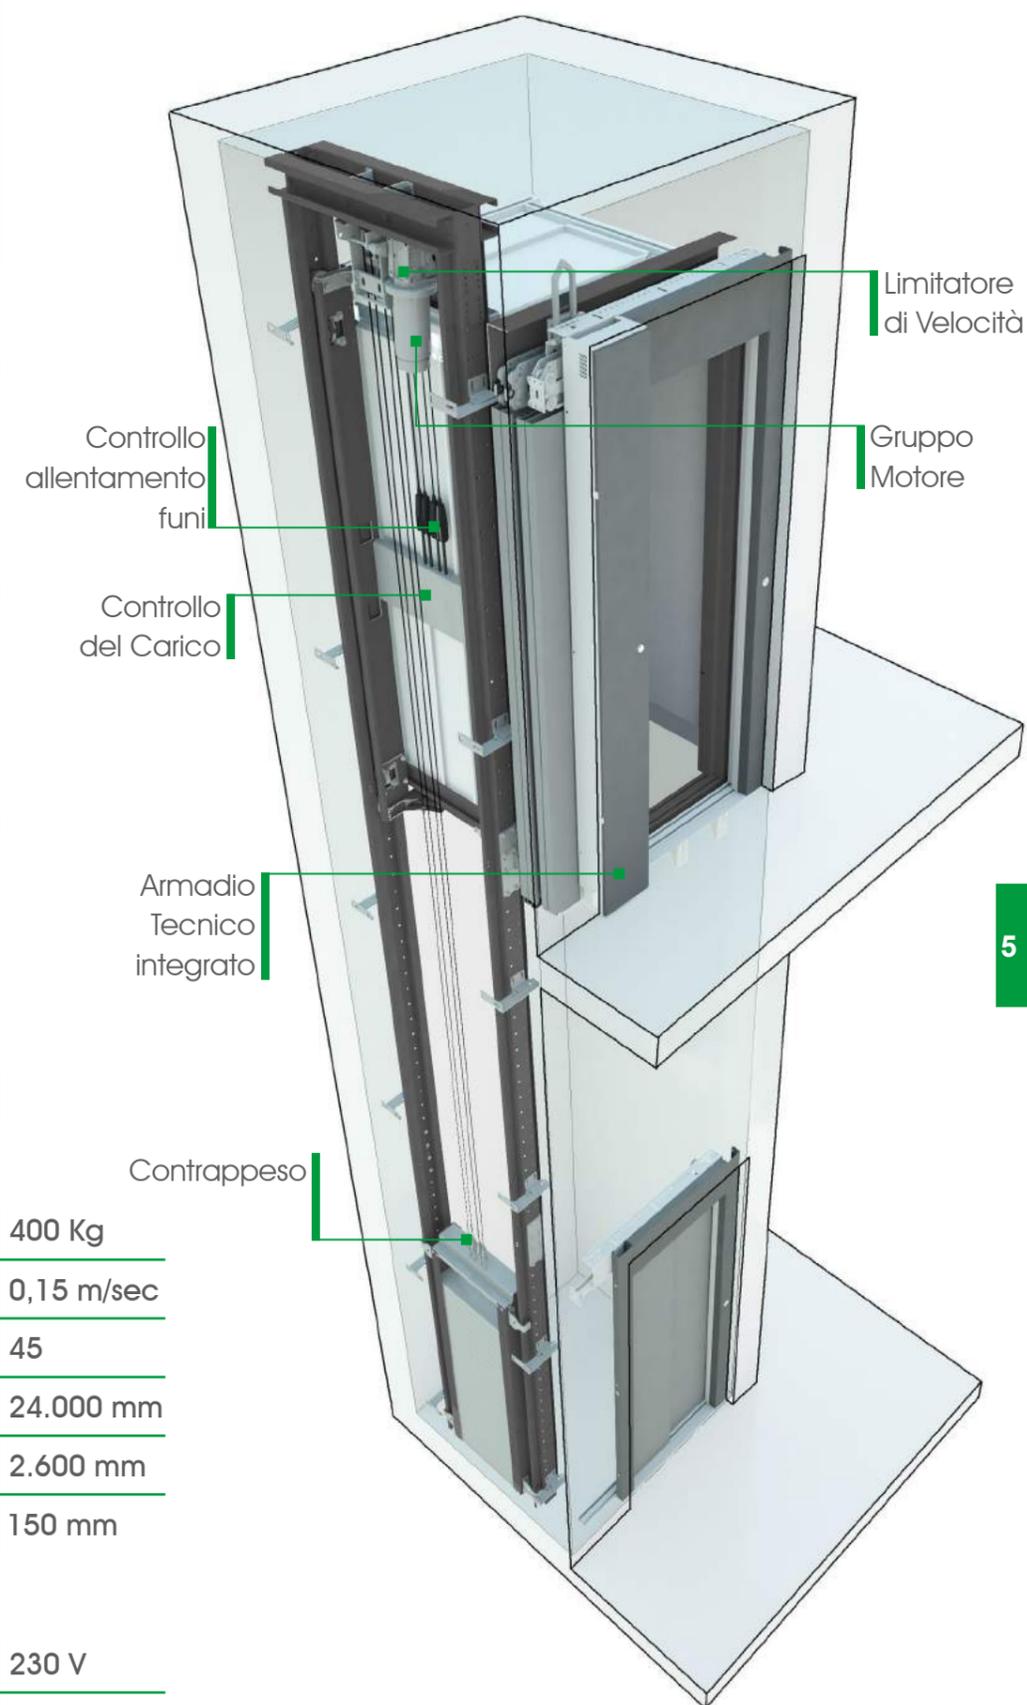



6

Mangusta "automatico" con vano in struttura metallica rivestita in acciaio inox satinato.

**OGNI
Mangusta E'
UN OGGETTO
UNICO**

Mangusta si può adattare perfettamente alla linea ed allo stile della tua casa, permettendoti di realizzare un nuovo elemento di collegamento in perfetta armonia con l'ambiente circostante.

L'ampia scelta di materiali e colori facilita l'individuazione di soluzioni su misura per soddisfare ogni tua richiesta.



In armonia con l'ambiente circostante



7

Mangusta "automatico" con vano in struttura per esterno verniciata RAL 7016, tamponamento in vetro stopsol grigio, porta di piano automatica con portale e ante verniciate RAL 7016.



8

Mangusta con vano in struttura metallica rivestita in acciaio inox satinato con tamponamento "Vetro Puntuale" extrachiaro. Porte di cabina e di piano automatiche versione "Total Glass". Cabina con pareti panoramiche e finiture in acciaio inox satinato.



Cabina con pareti e tetto in A1SMA Bianco Goffrato, finiture in acciaio inox satinato, pavimento 17102 Grigio Chiaro, specchio tutta parete e corrimano in acciaio inox satinato.



Cabina con pareti in G4SA Arancio Opaco, finiture in F12PPS Similinox, pavimento 17102 Grigio Chiaro, parete metà panoramica e corrimano in acciaio inox satinato.



Cabina con pareti in PPS31 Blu Nuvola Lucido, finiture in acciaio inox satinato, pavimento 17194 Grigio Scuro, parete panoramica e corrimano in acciaio inox satinato.



9

Struttura, esterno cabina e parte meccanica verniciate RAL 9001.



**SENZA PORTE
IN CABINA**

Mangusta senza porte in cabina, con porta di piano a battente verniciata RAL 1013, finestratura D2, maniglia LG220 in acciaio inox satinato



**SOFFIETTO
IN CABINA**

Mangusta con soffietto in acciaio inox satinato e finestratura panoramica P1 Max. Porta di piano a battente verniciata RAL 7035 con finestratura P1.



Cabina in lamiera plastificata PPS6 Seta Lucido.



Senza porte in cabina

Questa versione prevede che in cabina la manovra sia manuale (definita dalla norma "a uomo presente").

Soffietto in cabina

La porta a soffietto offre la possibilità della manovra automatica in cabina anche in spazi ristretti.

Porte automatiche.

In questa versione *Mangusta* è completamente automatico.

Versioni	Manovra Utente	
	in Cabina	dal Piano
SENZA PORTE IN CABINA	Manuale	Automatica
SOFFIETTO IN CABINA	Automatica	Automatica
PORTE AUTOMATICHE	Automatica	Automatica

Manuale = Tieni premuto il pulsante per tutta la durata della corsa.

Automatica = Premi un attimo il pulsante per far partire l'impianto, come per l'ascensore.



**PORTE
AUTOMATICHE**

Mangusta con porte automatiche, ante di piano in A26 Bianco Latte Goffrato e portale struttura verniciato RAL 9010 con vetri.

Mangusta con vano in struttura per esterno verniciata RAL 9006 completa di passerella di sbarco tamponata in vetro trasparente. Irrigidimento struttura mediante crociere, ancoraggio all'edificio solo tramite passerella.

12

Mangusta con vano in struttura per esterno completa di veranda chiusa e finestra vasistas, verniciata RAL 9007, tamponamento in vetro stopsol chiaro.

13

STRUTTURA METALLICA

Mangusta può essere fornito completo di vano in struttura metallica adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato. Per soddisfare il più possibile le esigenze del cliente è possibile realizzare passerelle di sbarco (con parapetti in metallo o vetro), passerelle completamente chiuse complete di finestre modello vasistas, pensiline parapioggia (tamponate in lamiera o vetro), portali ed ante di piano verniciate RAL. Tutte strutture rispettano la normativa vigente sulle costruzioni.

VERSIONI:

- Verniciata a polvere in tinta RAL
- Rivestita in acciaio Inox

COLORI:

- Tutti i Colori RAL



TAMPONAMENTI:

- Vetro stratificato trasparente
- Vetro stratificato fumè
- Vetro stratificato stopsol
- Vetro stratificato bianco latte
- Pannelli in acciaio Inox
- Pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL

PASSERELLE DI SBARCO:

- con parapetto in ringhiera metallica
- con parapetto in vetro
- con veranda chiusa e finestra vasistas

PENSILINE PARAPIOGGIA:

- in lamiera
- tamponate in vetro

Mangusta con vano in struttura per esterno verniciata RAL 9007, tamponamento in vetro stopsol chiaro, porta di piano automatica completa di telaio in lamiera plastificata F12PPS similinox.



Ante e telaio verniciate RAL 5010

Porte di piano automatiche ad ante scorrevoli, apertura e chiusura comandate da operatore elettronico dotato di tastierino di programmazione, disponibili in varie versioni.

PORTE AUTOMATICHE

VERSIONI:

- Ante e telaio in acciaio verniciato RAL
- Ante e telaio in lamiera plastificata
- Ante e telaio in acciaio inox
- Ante rivestite in laminato plastico con cornici in inox.
- Ante "Glass & Metal", vetro con intelaiatura in acciaio inox.
- Ante "Total Glass", costruite interamente in vetro.

ARMADIO TECNICO

L'armadio tecnico integrato nella porta di piano ti permette di ridurre gli spazi necessari all'installazione.

Porta automatica in lamiera plastificata F12PPS con armadio tecnico integrato

VERNICIATURA RAL

Finitura superficiale bucciata. I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale

RAL 9010 Bianco Puro	RAL 7035 Grigio Luce	RAL 7001 Grigio Argento	RAL 7016 Grigio Antracite
RAL 7032 Grigio Ghiaia	RAL 1013 Bianco Perla	RAL 1015 Avorio Chiaro	RAL 8017 Marrone Cioccolata
RAL 2004 Arancio Puro	RAL 3020 Rosso Traffico	RAL 6011 Verde Reseda	RAL 6005 Verde Muschio
RAL 5012 Blu Luce	RAL 5010 Blu Genziana		
A49PP Bianco Lucido	PPS10 Avorio Lucido	A13 Beige Goffrato	PPS11 Beige Lucido
PPS6 Seta Lucido	F12PPS Similinox		
Lucido	Scotch Brite	Dama	Lino

LAMIERA PLASTIFICATA

ACCIAIO INOX



Portale integrato ed ante in RAL 7016 come struttura

PORTE A BATTENTE

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.

VERSIONI:

- Verniciata Antiruggine
- Verniciata RAL
- Zincata e Verniciata RAL
- Rivestita Inox
- Blindata
- Tagliafuoco EI120

OPTIONAL:

- Maniglia tubo in acciaio Inox
- Serratura a chiave
- Fermoporta a 90°
- Vetro colorato (fumè, biancolatte, satinato, stopsol)



Tutti i Colori RAL



Mod. C1



Mod. V1



Mod. V2



Mod. P1



Mod. PS1



Mod. D2

Mod. ALLUMINIUM

Telaio ed anta in alluminio anodizzato naturale color argento con finestratura panoramica.

1 Profili in alluminio anodizzato naturale color argento



2 Maniglia tubo in acciaio Inox



Mod. CRYSTAL

Anta completamente in cristallo e telaio rivestito in acciaio inox o verniciato RAL a scelta.



NUOVA CABINA


Sempre attenta alle richieste del mercato A.R.E. propone un'evoluzione della cabina *Mangusta* che soddisfa sia le esigenze degli installatori che del cliente.

CABINA MANGUSTA MINIMAL



“Quando le proporzioni diventano eleganza”

Le proporzioni dei vari elementi sono state accuratamente studiate per conferire una linea sobria ed elegante. L'attenta progettazione ha inoltre permesso di aumentarne la robustezza e facilitarne il montaggio. E' possibile personalizzare la cabina in modo da adattarsi alle diverse richieste. La dotazione base può essere arricchita con battiscopa e pulsantiera di materiali e colori diversi dalle pareti.

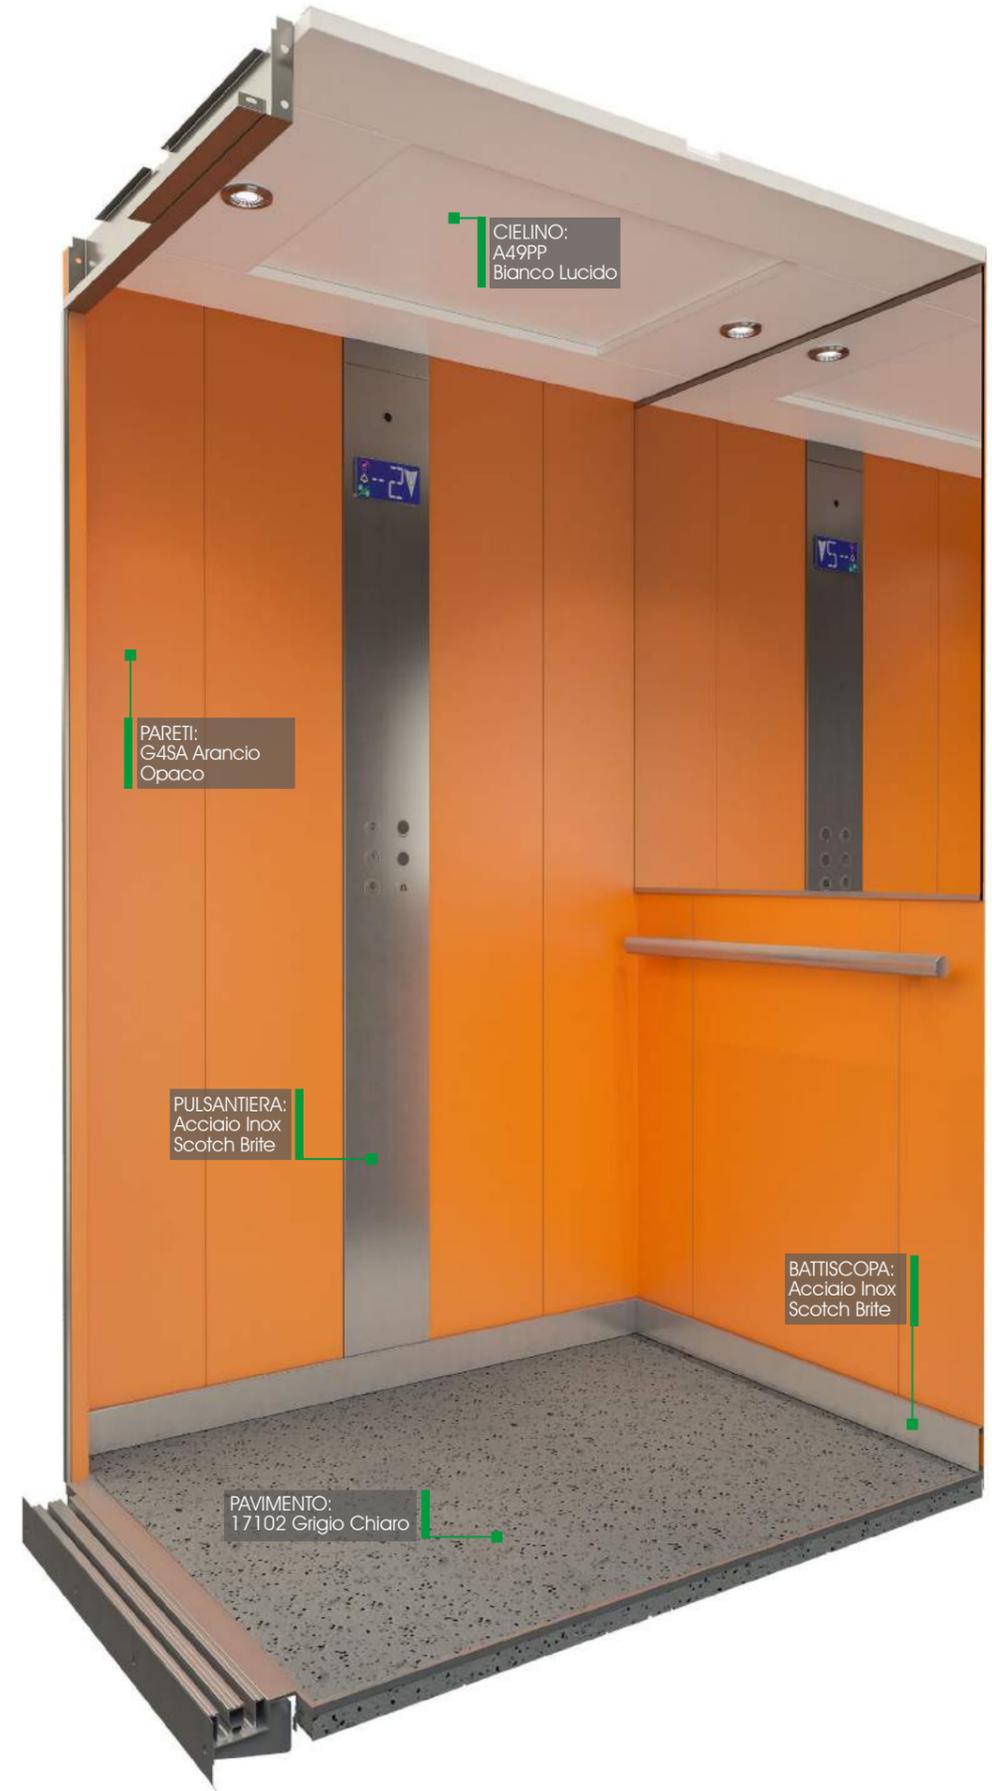


CIELINO:
A49PP
Bianco Lucido

CABINA MANGUSTA MINIMAL

LAMIERA PLASTIFICATA

Fornitura base in lamiera plastificata, pavimento in PVC, cielino A49PP Bianco Lucido ed illuminazione con due faretti LED da 3 Watt ciascuno.

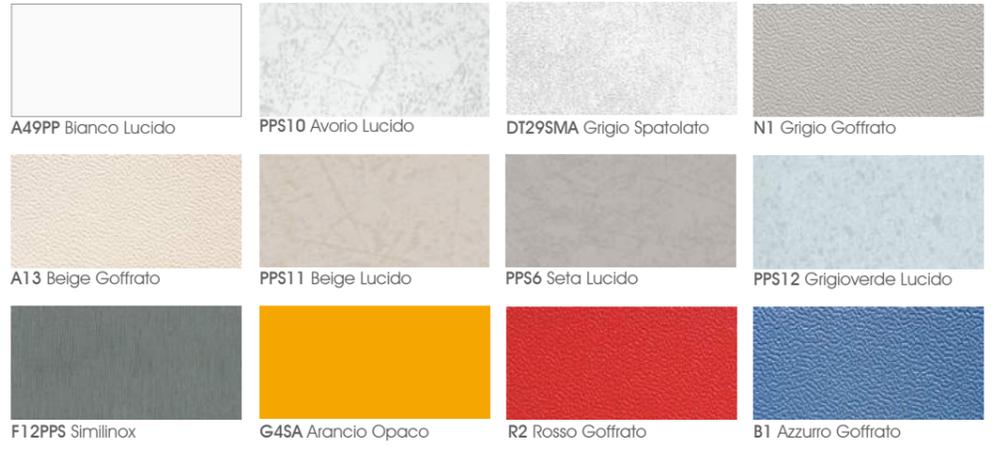


ACCIAIO INOX




PAVIMENTI IN PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffratura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

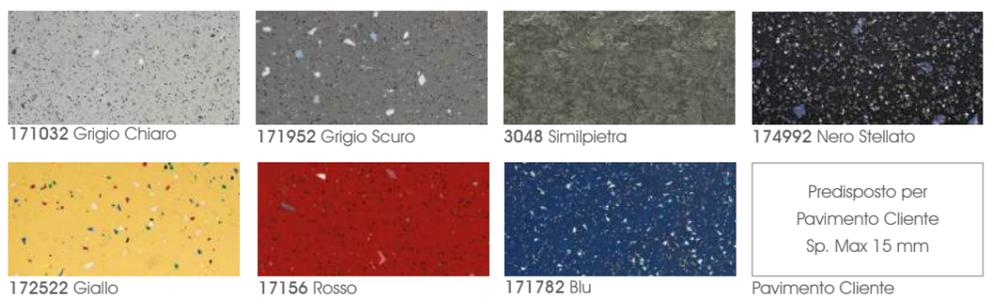

PAVIMENTI GRANIT TOUCH

Agglomerato di graniglie di vetro ottenuto utilizzando il 69% di vetro riciclato.

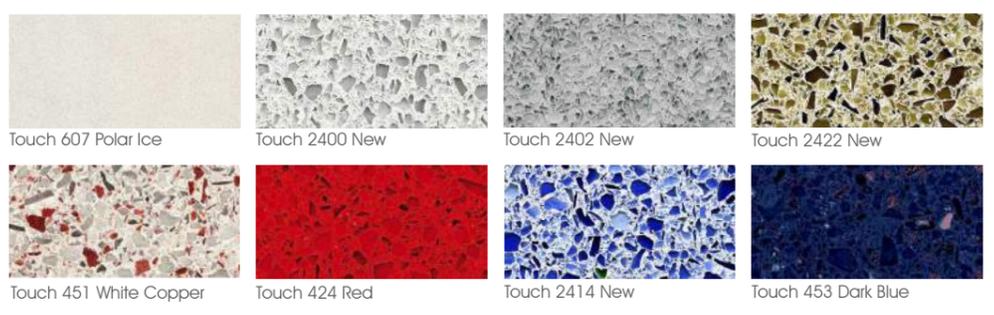

"Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa."

PAVIMENTO:
17102 Grigio Chiaro

PARETI:
A49PP
Bianco Lucido

CABINA CLASSIC

CIELINO:
A49PP
Bianco Lucido

FINITURE:
Acciaio Inox
Satinato

PARETI:
460 Verde
Erbetta

PAVIMENTO:
Touch 607 Polar Ice

LINE

A trama orizzontale o verticale, più di 100 colori a disposizione per offrire la perfetta declinazione a ogni idea e progetto.



405 Bianco Porcellana



460 Verde Erbetta



423 Viola Madras



835 Arancio Canyon



479 Grigio Tortora



868 Grigio Medio



413 Beige Ardenne



893 Terra d'Ombra

EFFETTO PIETRA

Texture materiche ed effetti ossidati dai caratteri decisi.



1454 Egizio



548 Piasentina



1450 Industrial



560 Twist Light



1451 Urban Style



547 Tivoli Greige



546 Tivoli



1452 Wall

KALEIDOS

Sfaccettature di luce ed effetti tridimensionali disegnano prospettive e spazi in continuo movimento.



868 Lens



868 Shards



421 Lens



421 Shards

EFFETTO LEGNO

Una significativa gamma di pregiate e classiche essenze lignee riprodotte verosimilmente su laminato.



659 Pino Svizzera



607 Morgan Ash



640 Larice



649 Santos Chiaro



381 Douglas Vanilla



382 Douglas Honey



602 Rovere Boemia



1379 Rovere Sud



662 Teak Daniela



633 Limba Gold



626 Noce Mondolè



1324 Eastern Pecan

ACCESSORI

- Display di cabina;
- Corrimano semplice o ad angolo;
- Specchio metà o tutta parete;
- Panoramica metà o tutta parete;
- Meccanica ed esterno cabina verniciati;
- Rivestimenti esterni;
- Chiavi di abilitazione alla chiamata;
- IButton (sistema elettronico di abilitazione dei comandi);

Corrimano in Acciaio Inox



Corrimano in Legno



Display Tricolor



Display Icaro



LAMINATO PLASTICO

SENZA PORTE IN CABINA 1/2


1/2

1200 x 800




TAL

MURATURA

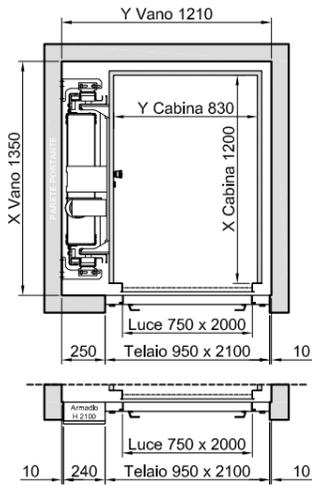


STRUTTURA

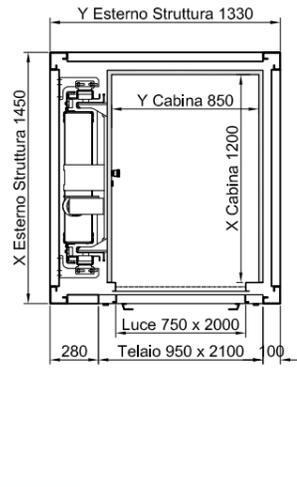


TAF

MURATURA

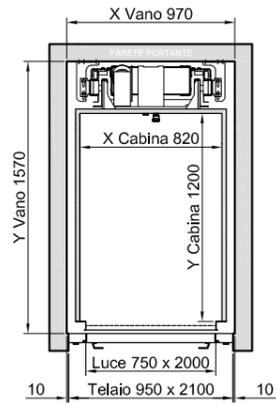


STRUTTURA

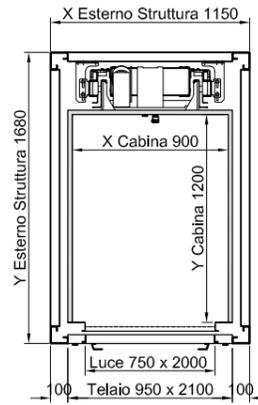


3A

2AO


MURATURA

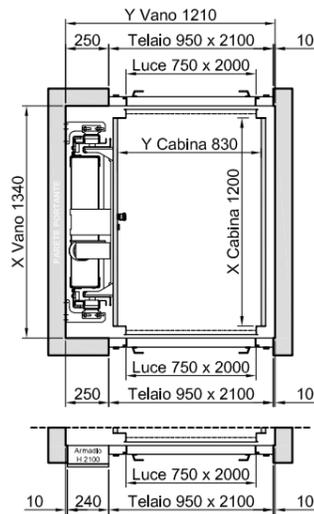


STRUTTURA

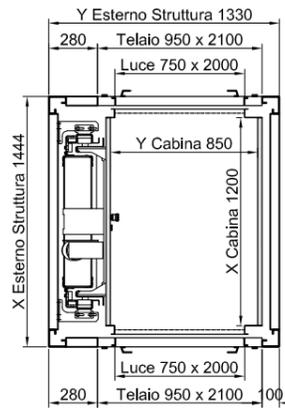

MURATURA

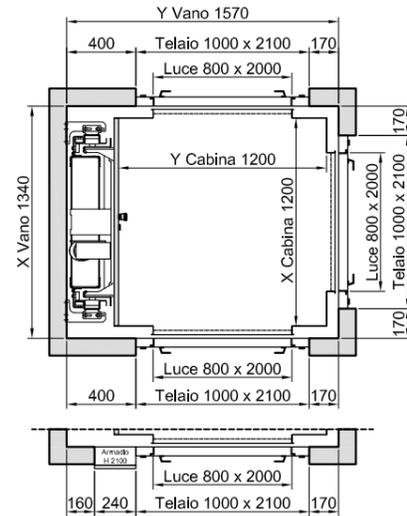

STRUTTURA

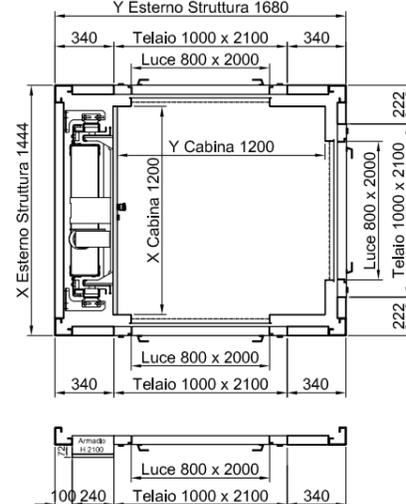

SENZA PORTE IN CABINA 2/2


2/2

1300 x 950




TAL

MURATURA

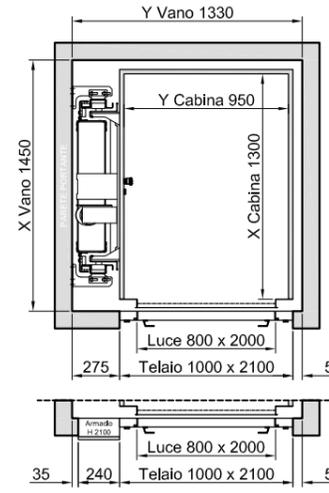

STRUTTURA

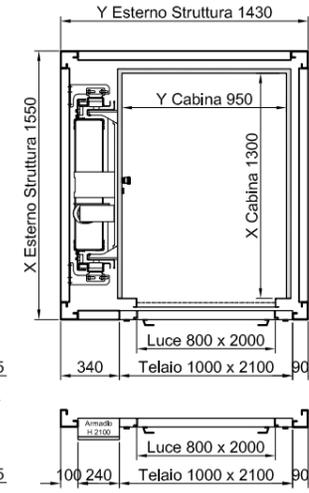


1400 x 1100




TAL

MURATURA

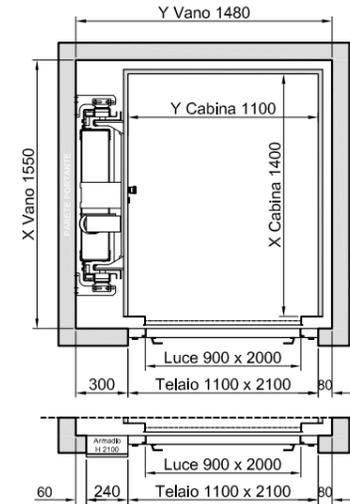


STRUTTURA

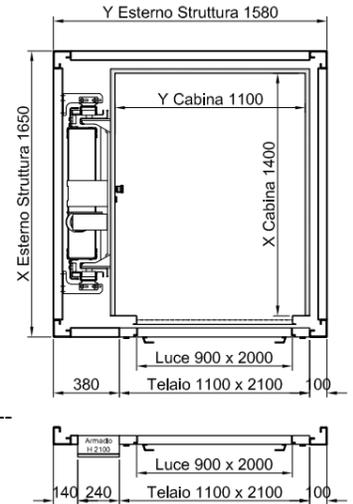


TAF

MURATURA

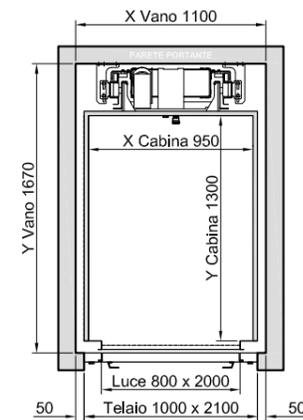


STRUTTURA

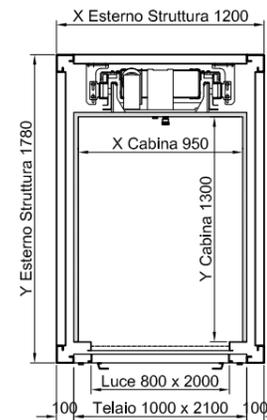


TAF

MURATURA

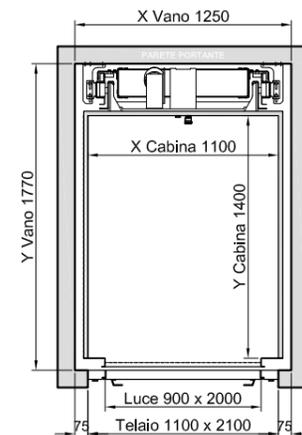


STRUTTURA

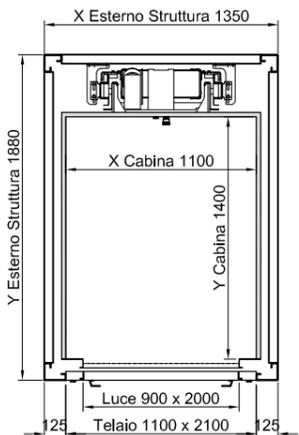


2AO

MURATURA

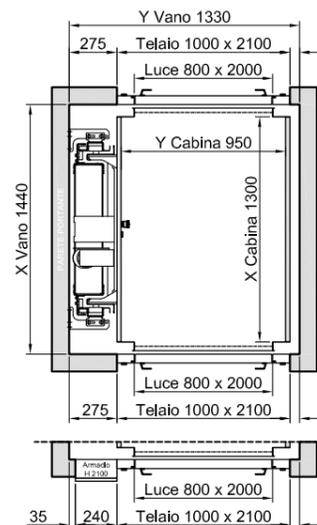


STRUTTURA

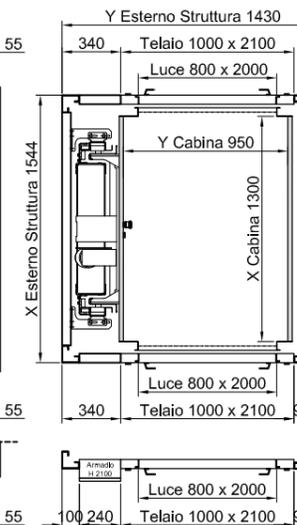


2AO

MURATURA

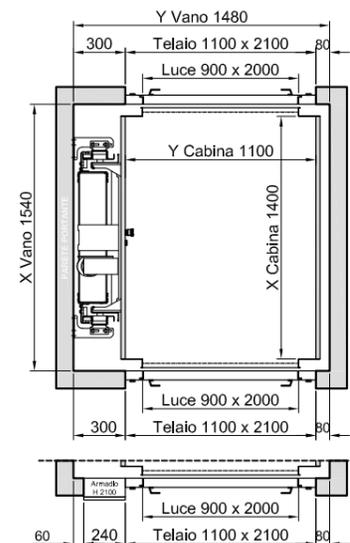

STRUTTURA

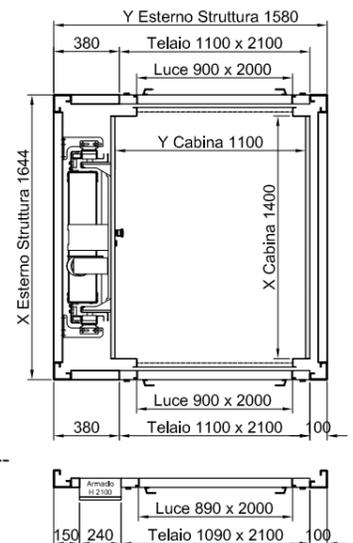

TAF 1 ACCESSO FRONTALE

TAL 1 ACCESSO LATERALE

2AO 2 ACCESSI OPPOSTI

2AD 2 ACCESSI ADIACENTI


3A 3 ACCESSI

1200 x 800




TAL

MURATURA

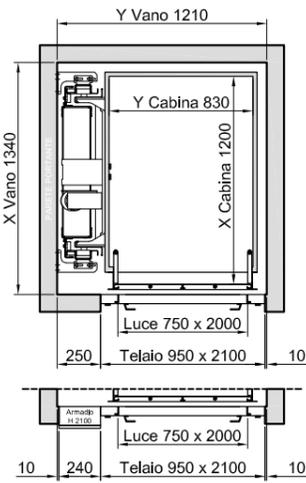


STRUTTURA

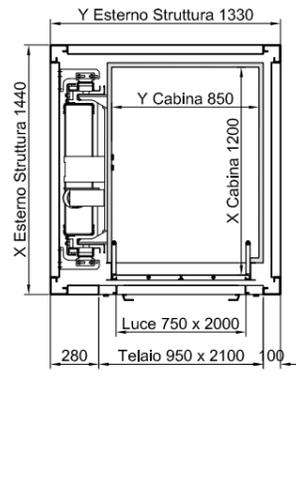


1AF

MURATURA

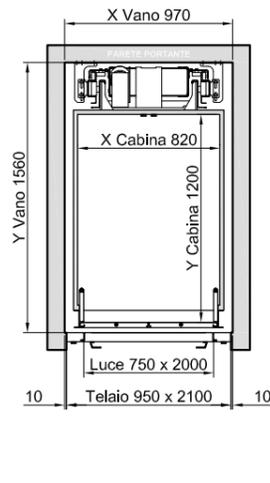


STRUTTURA

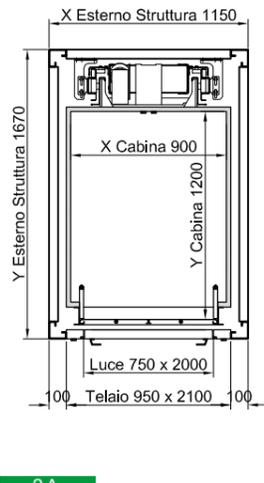


3A

MURATURA

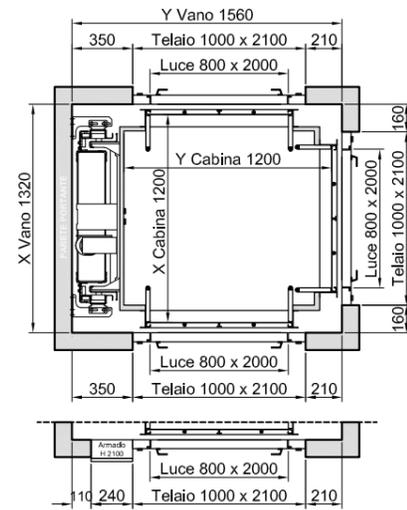

STRUTTURA

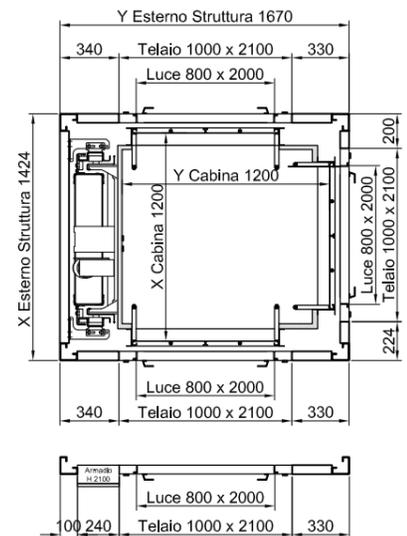


1300 x 950




TAL

MURATURA

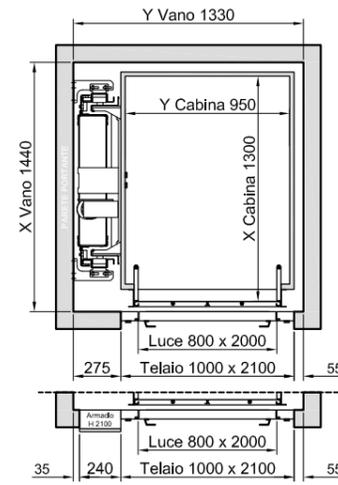

STRUTTURA

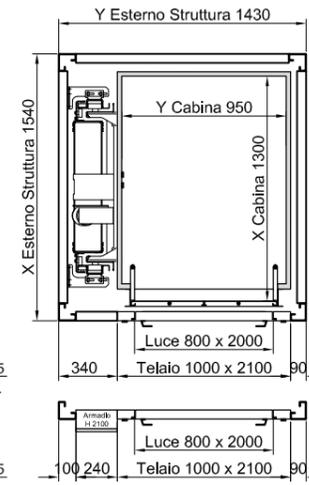


1400 x 1100




TAL

MURATURA

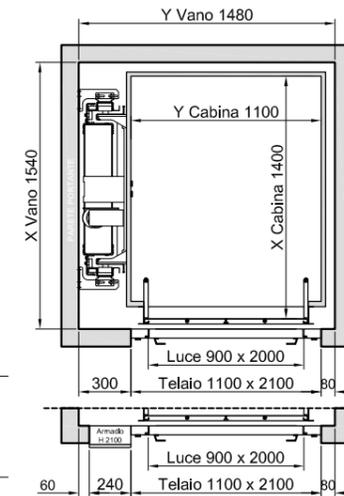


STRUTTURA

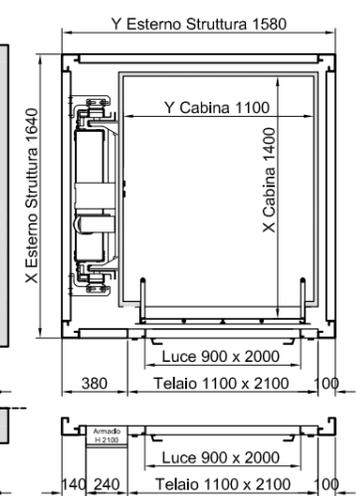


1AF

MURATURA

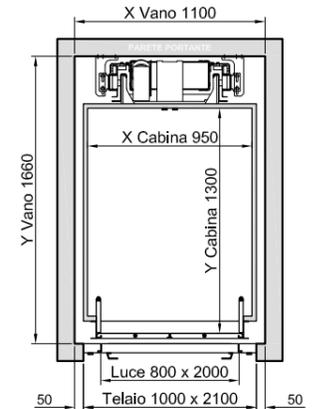


STRUTTURA

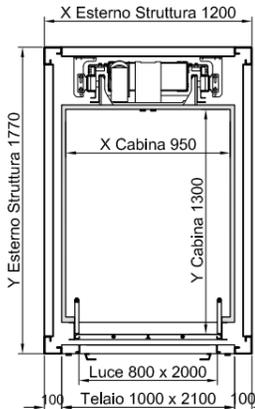


1AF

MURATURA

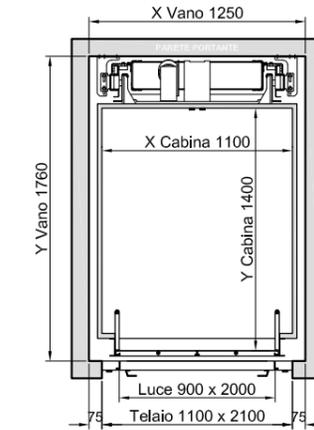


STRUTTURA

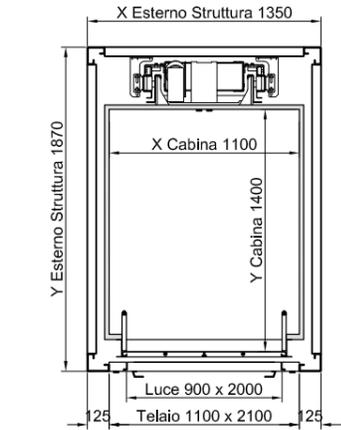


2AO

MURATURA

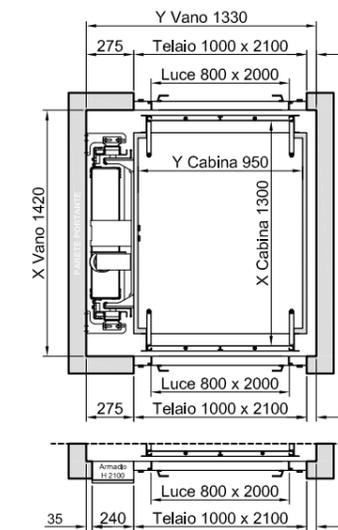


STRUTTURA

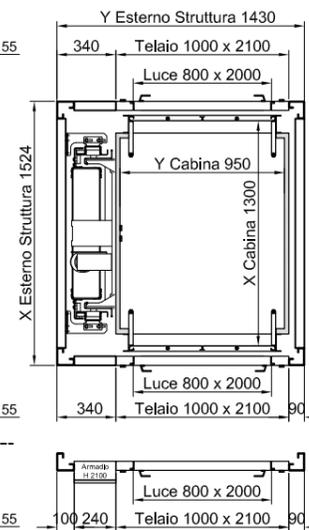


2AO

MURATURA

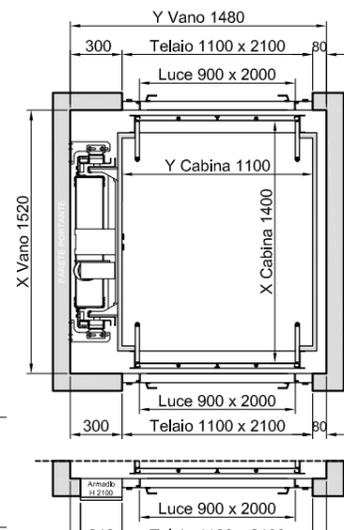


STRUTTURA

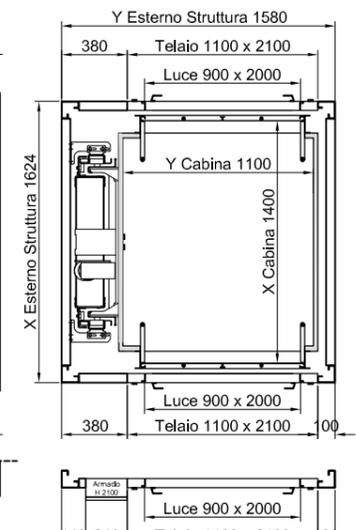


26

2AO

MURATURA

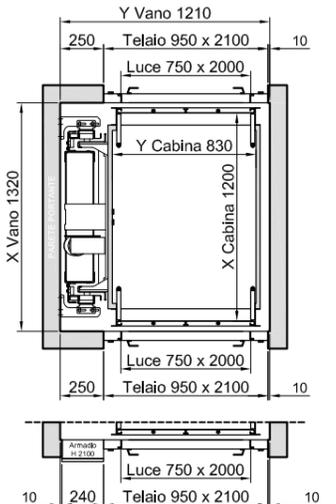


STRUTTURA

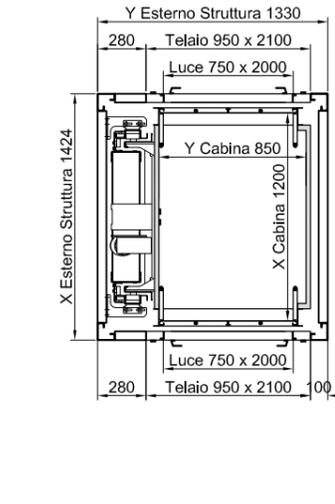


2AD

MURATURA

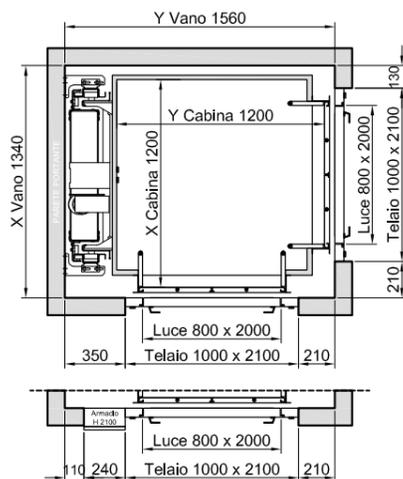

STRUTTURA

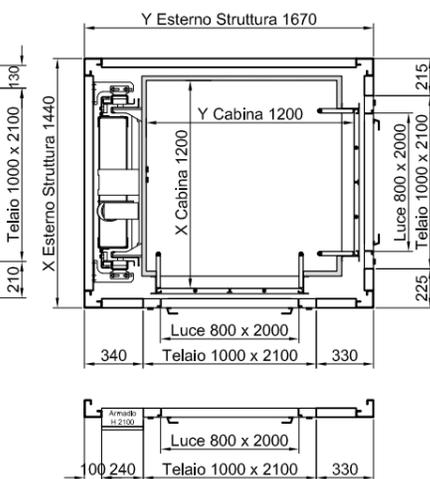

27

1200 x 800



TAL





TAF

MURATURA

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

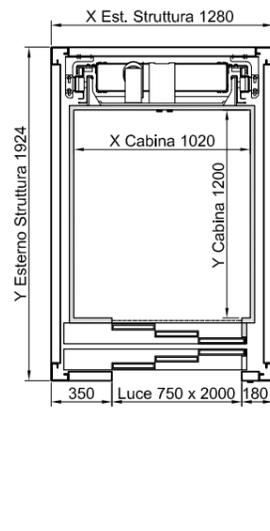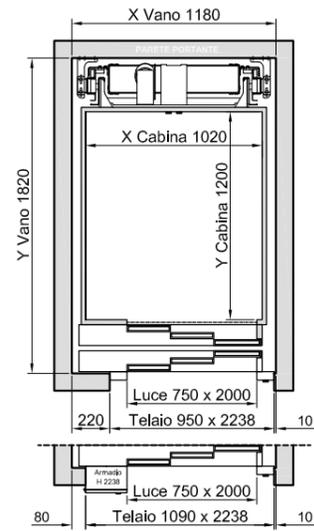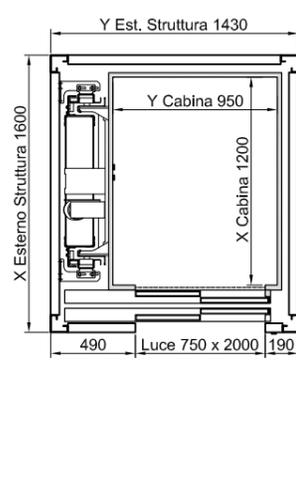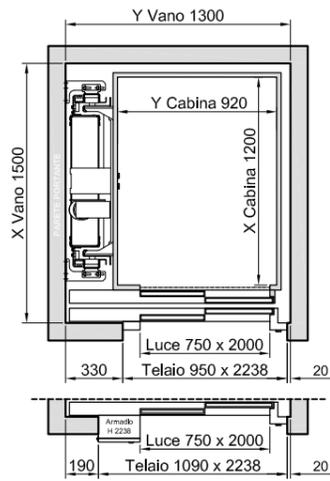

2AO





3A

MURATURA

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

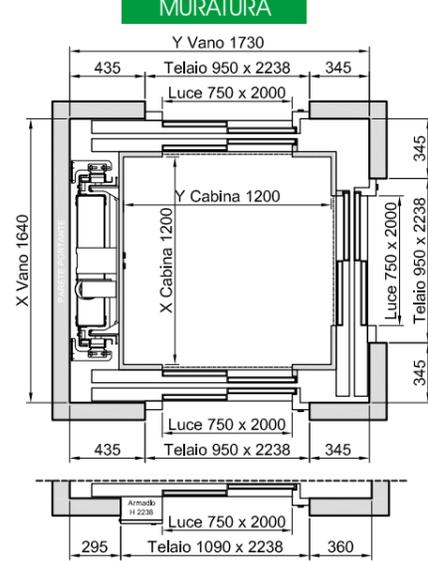
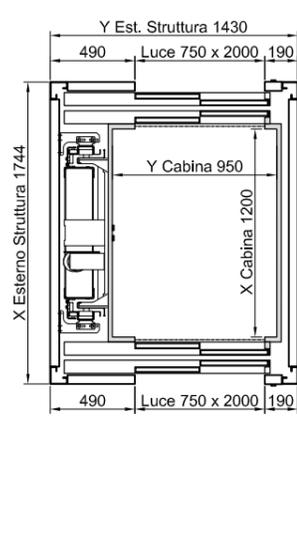
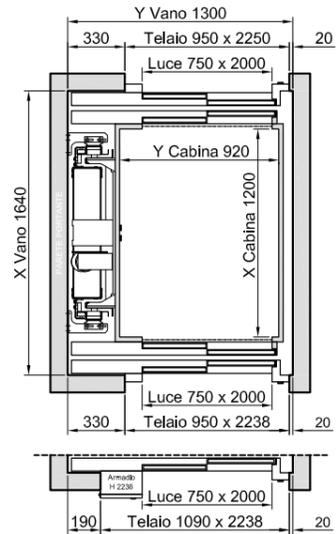


2AD

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

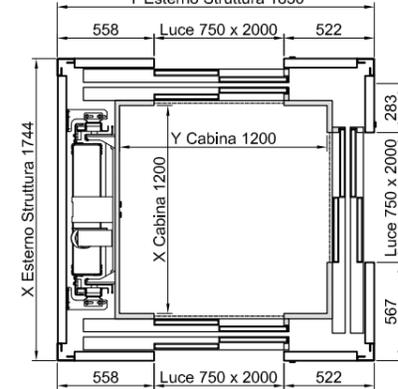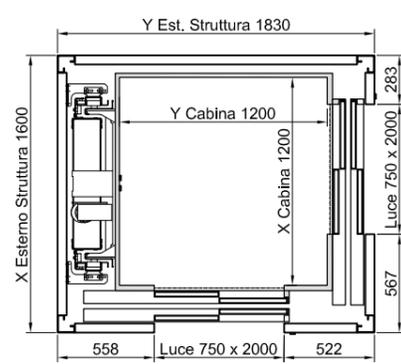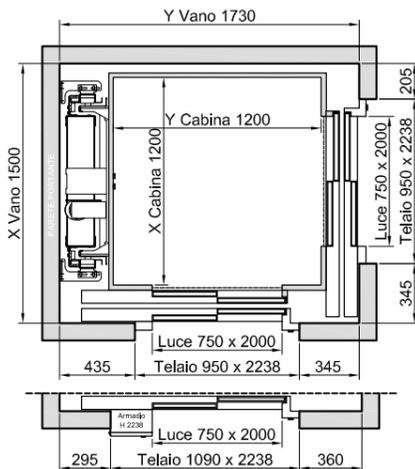

1300 x 950



TAL

1400 x 1100







TAL

MURATURA

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

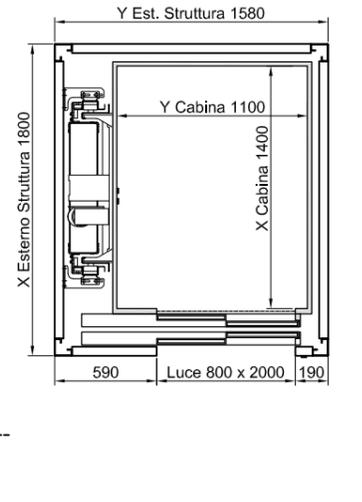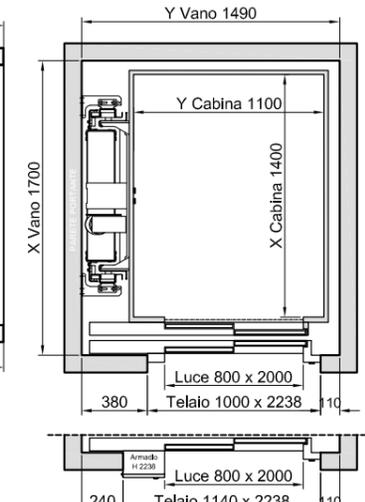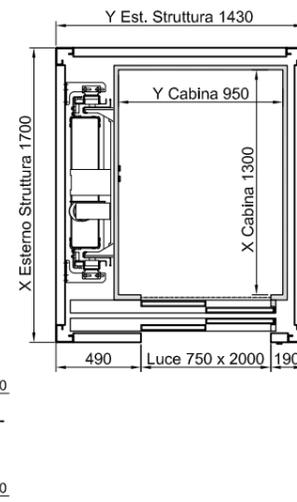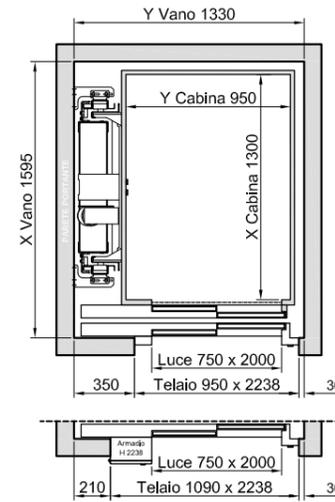

TAF





TAF

MURATURA

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

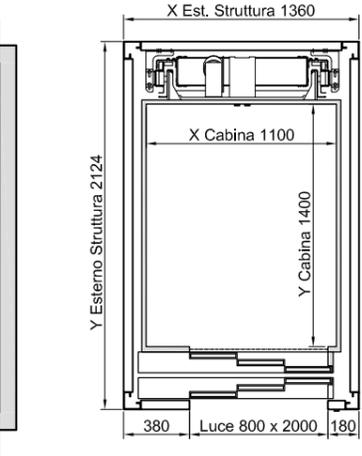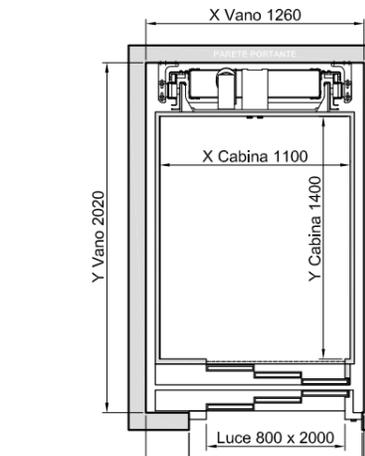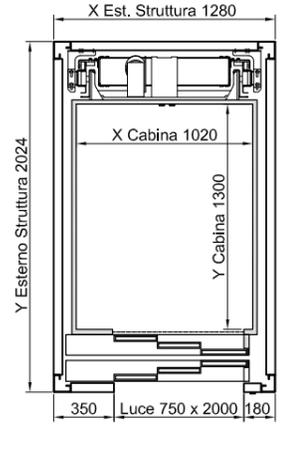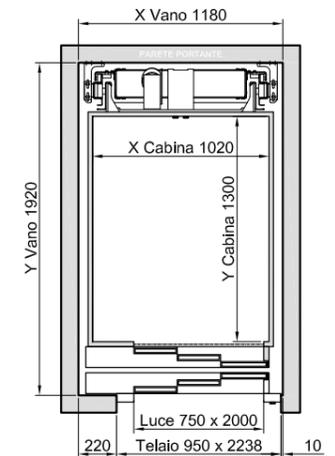

2AO





2AO

MURATURA

STRUTTURA

MURATURA

STRUTTURA

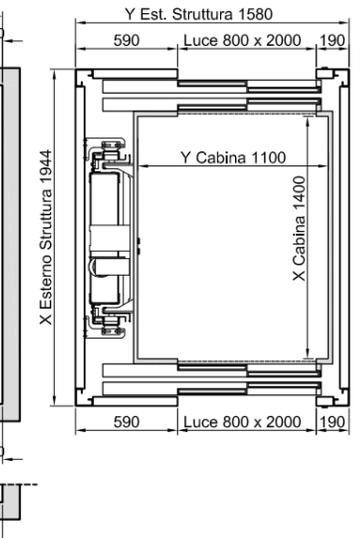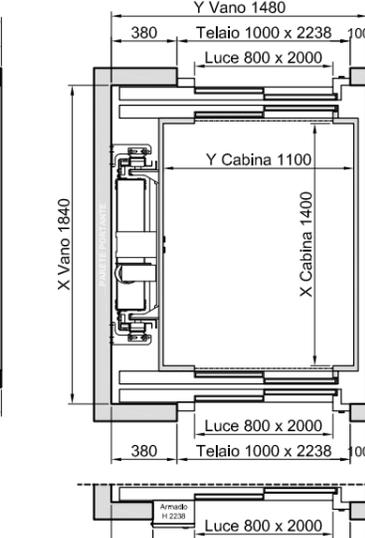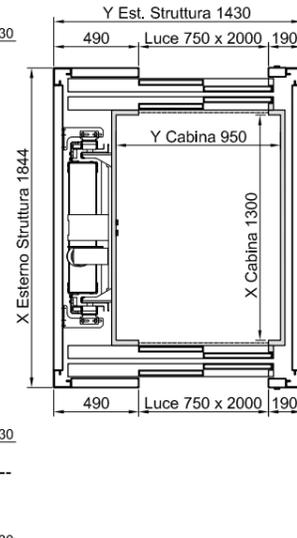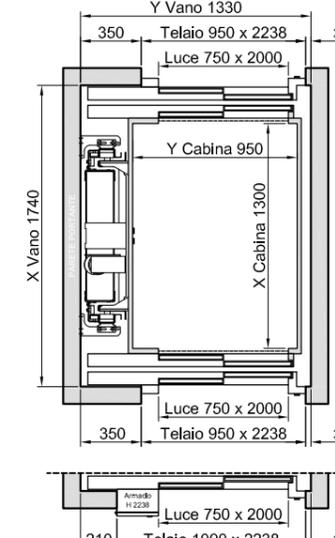


I PIÙ PICCOLI


I PIÙ PICCOLI 3 ACCESSI

SENZA PORTE IN CABINA

MURATURA

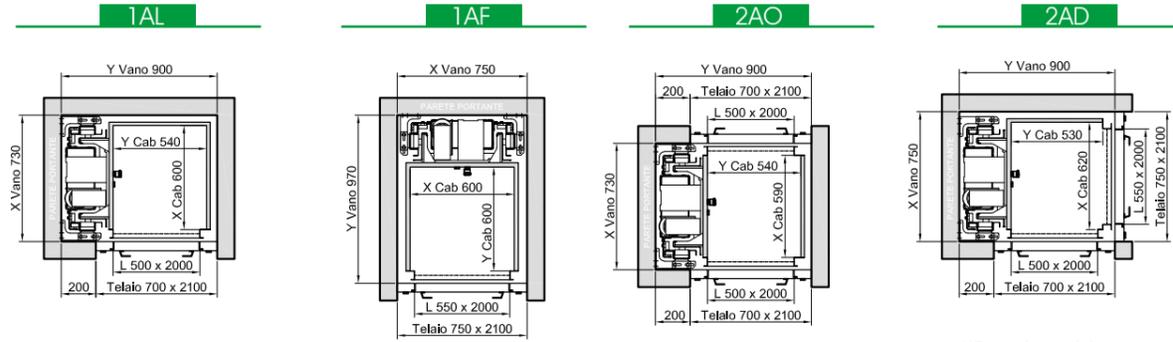


STRUTTURA

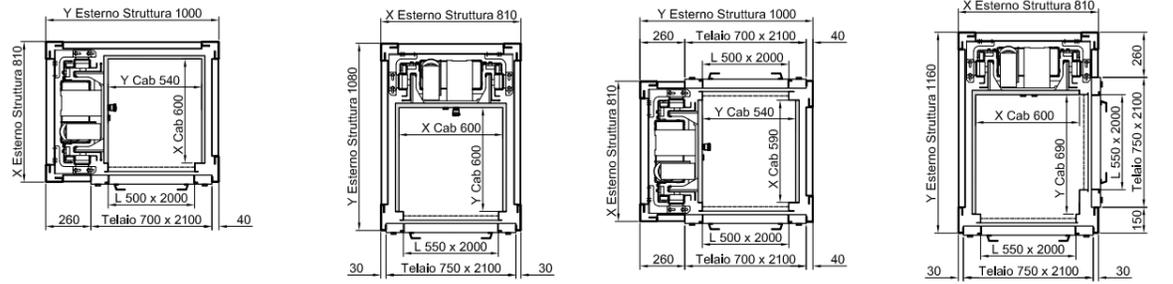


CON SOFFIETTO IN CABINA

MURATURA

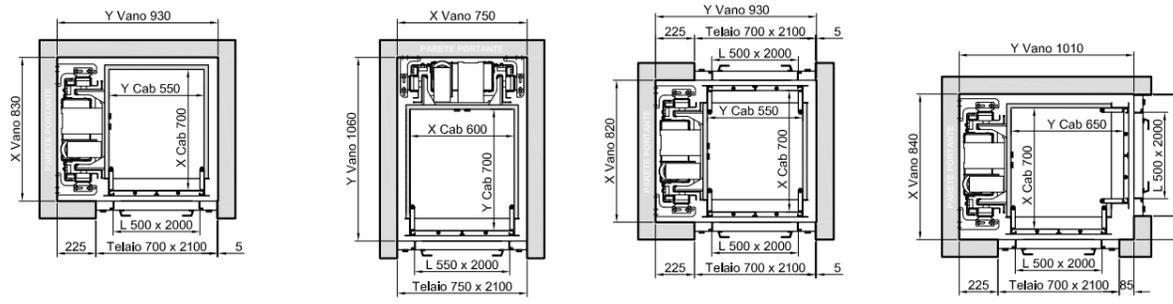


STRUTTURA

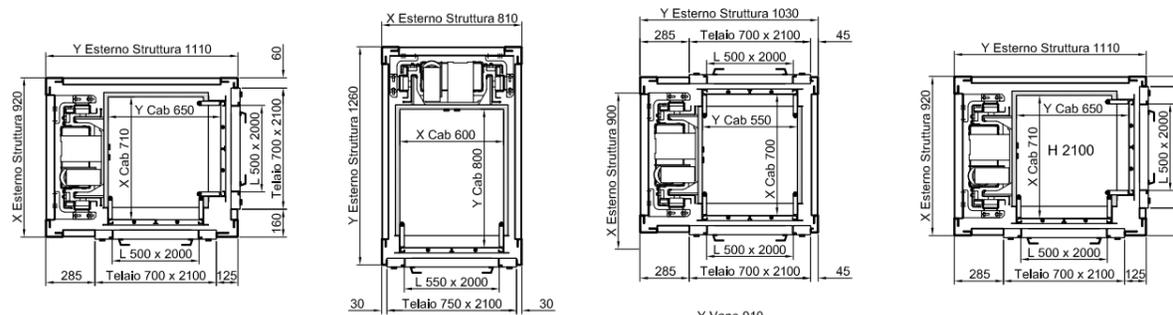


CON PORTE AUTOMATICHE



MURATURA

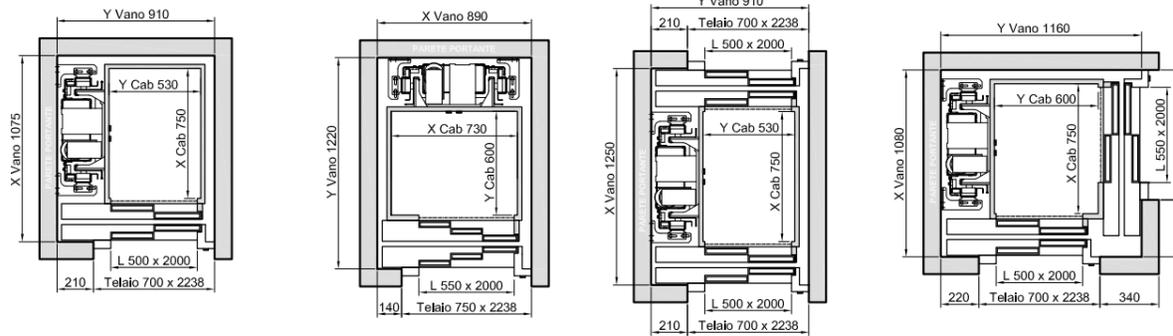



STRUTTURA

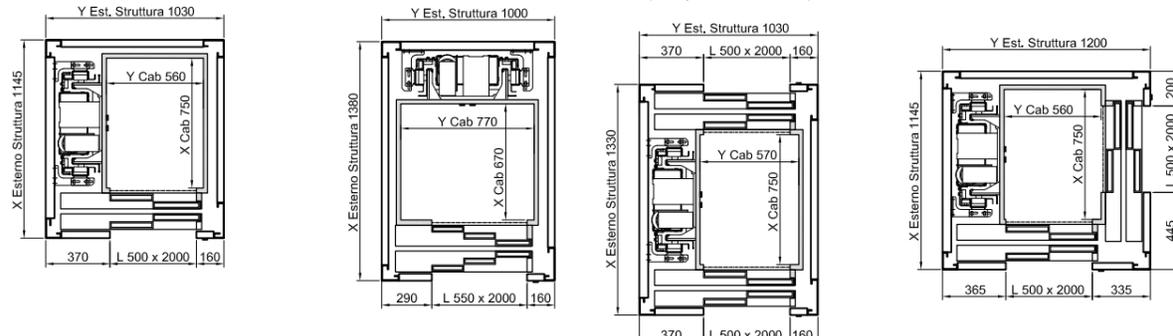



SENZA PORTE



CON SOFFIETTO




PORTE TELESCOPICHE

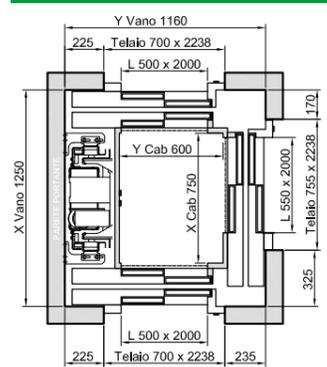


SPECIALI


MANOVRA MAN.




MANOVRA AUTO.



TONDO



TRAPEZOIDALE

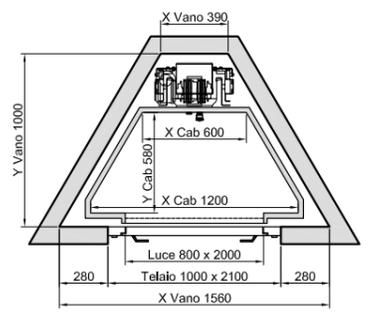

Testata minima 2650 mm

ARMADIO TECNICO

FIANCO PORTA

Installare al riparo dalle intemperie




FINITURE:

- Verniciata RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

A MURO H 2100

Installare al riparo dalle intemperie




FINITURE:

- Lamiera plastificata a scelta
- Verniciatura RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

INTEGRATO NEL TELAIO

Installare al riparo dalle intemperie

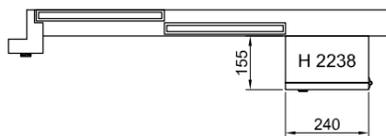


FINITURE:

- Lamiera plastificata a scelta
- Verniciatura RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

A MURO H 800

Grado di Protezione IP66



FINITURE:

- Verniciatura RAL 7035

ASCENSORI RISPARMIO ENERGETICO Via E.Fermi, 29

51010 Massa e Cozzile (PT)

ITALIA

P.IVA: 01703750479

Tel. +39 0572.767991

Fax. +39 0572.912028


info@areascensori.it

www.areasensori.it



ED. 2018-06

Mangusta




150 watt



-50%



30 CORSE
SISTEMA ANTI-BLACKOUT



AUTONOMIA
RISPARMIO
EFFICIENZA

Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa. A.R.E. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi parte e senza preavviso. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore indicativo. Un'eventuale discordanza del prodotto finito rispetto alla rappresentazione non costituisce motivo di reclamo, essendo l'ordine effettuato l'unico parametro di riferimento. © A.R.E. ASCENSORI - Tutti i diritti riservati