

Miniwatt

PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA



2018-2019



Ascensori®
Risparmio
Energetico

LA PIATTAFORMA ELEVATRICE CHE CONSUMA COME UNA LAMPADINA

Miniwatt

UNA
TECNOLOGIA
MODERNA



Gli elevatori A.R.E. hanno il sistema di trazione innovativo, brevettato ARE®H2E, basato sull'utilizzo di un motore a corrente continua. Questa tecnologia permette il funzionamento dell'elevatore impegnando una potenza di soli 150 W e ne consente l'utilizzo anche in caso di blackout prolungato.

L'elevatore *Miniwatt* consente di valorizzare l'immobile in cui viene installato sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che lo circonda; è perfetto per case unifamiliari e attività commerciali, le misure personalizzabili lo rendono adatto alle ristrutturazioni. Questo elevatore rappresenta la soluzione ideale dove c'è la necessità di servire soffitte, mansarde o tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.

2



Non solo risparmio energetico.

Tutti i vantaggi di *Miniwatt*.



Sistema Anti Blackout

La presenza di due batterie ti permette di utilizzare *Miniwatt* anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse. Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.



Assenza di Locale Macchine

Con *Miniwatt* non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.



Comfort e Silenziosità di Marcia

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di *Miniwatt*, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.



Sicurezza

Miniwatt è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.



Costo del Trasporto Contenuto

Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.



Ecologico e Pulito

Miniwatt rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.



Alta Efficienza Energetica

Miniwatt ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.



Nessun Aumento di Potenza

I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare *Miniwatt* senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.

3

ELEGANTE
MODERNO
MINIMAL

Miniwatt

ACCESSIBILITÀ
ADATTABILITÀ
SEMPLICITÀ

4

5

VANO DI CONTENIMENTO: struttura metallica in acciaio Inox Lucido
CANCELLINO: Mod. CRYSTAL in acciaio Inox Lucido

PANNELLI: Verniciati RAL 9010 Bianco Puro
PAVIMENTO: Parquet Cliente



VANO DI CONTENIMENTO: in muratura
CANCELLINO: Mod. P1 Verniciato RAL 1028

PANNELLI: Verniciati RAL 1028 Giallo Melone
PAVIMENTO: Parquet Cliente



VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 9007

PANNELLI: Verniciati RAL 9007 Alluminio Grigiastro
PAVIMENTO: 171952 Grigio Scuro



6



VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 6018
PANNELLI: Verniciati RAL 6018 Verde Giallastro
PAVIMENTO: Touch 2430 New

STRUTTURA METALLICA

Struttura in acciaio adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato, composta da montanti e traverse in lamiera stampata pressopiegata ad elevato limite di snervamento.

Conforme ai requisiti richiesti dalla N.T.C. del 14/01/2008.

FINITURE:

- Verniciatura a polvere di tutti i colori RAL
- Rivestimento in acciaio Inox

TAMPONAMENTI:

- Vetro stratificato trasparente
- Vetro stratificato fumè
- Vetro stratificato stopsol (riflettente)
- Vetro stratificato bianco latte
- Vetro stratificato extra chiaro
- Pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL
- Pannelli in acciaio Inox



7

MATERIALI E COLORI



1
PANNELLI
VERNICIATI RAL
O
IN ACCIAIO INOX

2
ILLUMINAZIONE
LED

3
PULSANTIERA IN
ACCIAIO INOX
SCOTCH BRITE
O LUCIDO
O VERNICIATA RAL

4
PAVIMENTO IN PVC
O
PAVIMENTO GRANIT

5
BORDO
SENSIBILE
IN ACCIAIO INOX
TELA DI LINO

6
CARTER
DI
PROTEZIONE




7
NASTRO
DI
PROTEZIONE




2 Illuminazione a LED
3 Pulsantiera in acciaio "Inox Scotch Brite"

VERNICIATURA RAL

Finitura superficiale bucciata. I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.

 RAL 9010 Bianco Puro	 RAL 1013 Bianco Perla	 RAL 1015 Avorio Chiaro	 RAL 1014 Avorio
 RAL 7035 Grigio Luce	 RAL 7001 Grigio Argento	 RAL 8008 Marrone Oliva	 RAL 8011 Marrone Noce
 RAL 1018 Giallo Zinco	 RAL 1028 Giallo Melone	 RAL 2004 Arancio Puro	 RAL 3020 Rosso Traffico
 RAL 6019 Verde Biancastro	 RAL 6024 Verde Traffico	 RAL 5012 Blu Luce	 RAL 5010 Blu Genziana

ACCIAIO INOX

 Lucido	 Scotch Brite	 Dama	 Lino
---	---	---	---





PAVIMENTI IN PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffratura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

 171032 Grigio Chiaro	 171952 Grigio Scuro	 3048 Similpietra	 174992 Nero Stellato
 172522 Giallo	 17156 Rosso	 171782 Blu	Predisposto per Pavimento Cliente Sp. Max 10 mm Pavimento Cliente

PAVIMENTI GRANIT TOUCH

Agglomerato di graniglie di vetro ottenuto utilizzando il 69% di vetro riciclato.

 Touch 607 Polar Ice	 Touch 2400 New	 Touch 2402 New	 Touch 2422 New
 Touch 451 White Copper	 Touch 424 Red	 Touch 2414 New	 Touch 453 Dark Blue

"Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa."

PORTE E CANCELLINI A BATTENTE



Tutti i Colori RAL

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.

VERSIONI:

- Verniciata Antiruggine
- Verniciata RAL
- Zincata e Verniciata RAL
- Rivestita Inox
- Blindata
- Tagliafuoco EI120

OPTIONAL:

- Maniglia tubo in acciaio Inox
- Serratura a chiave
- Fermoporta a 90°
- Vetro colorato (fumè, biancolatte, satinato, stopsol)



Mod. C1



Mod. V1



Mod. V2



Mod. P1



Mod. PS1



Mod. D2


Mod. ALLUMINIUM

Telaio ed anta in alluminio anodizzato naturale color argento con finestratura panoramica.

Profili in alluminio anodizzato naturale color argento



1 2 Maniglia tubo in acciaio Inox

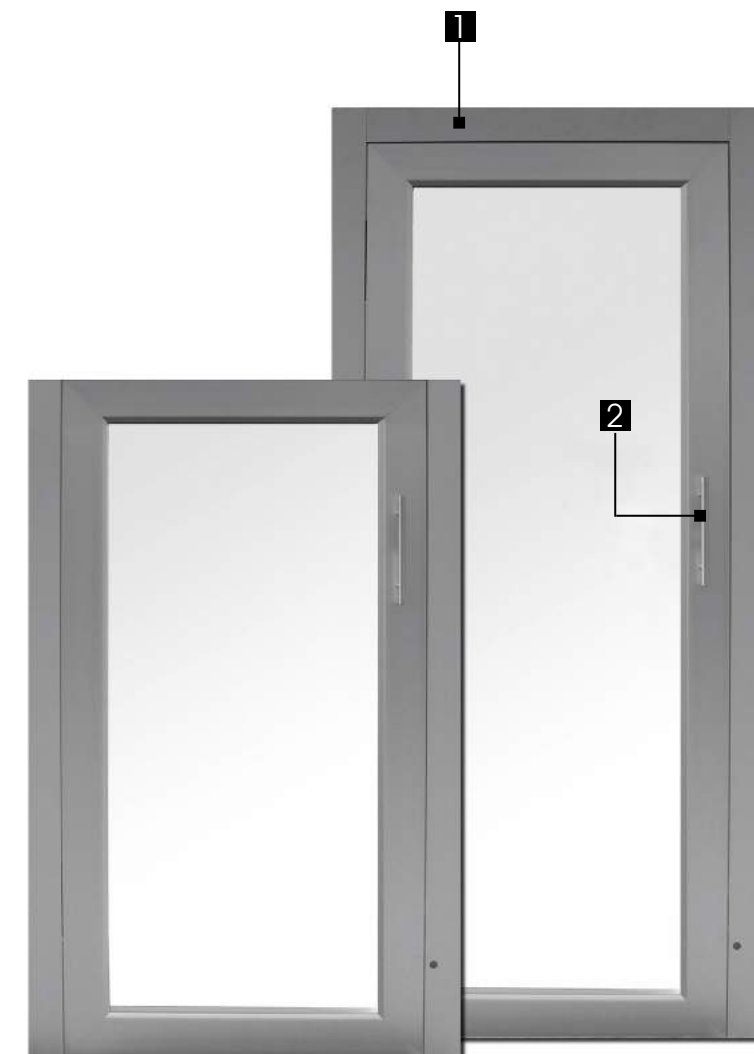


Mod. CRYSTAL

Anta completamente in cristallo e telaio rivestito in acciaio inox o verniciato RAL a scelta.



CARATTERISTICHE TECNICHE Miniwatt

SEZIONE INDICATIVA

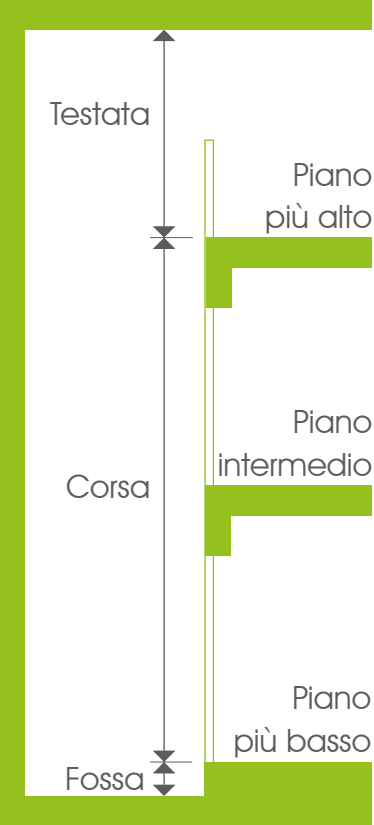


CARATTERISTICHE

Portata max	250 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata minima	2.000 mm
Fossa minima	130 mm

RETE ELETTRICA


Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

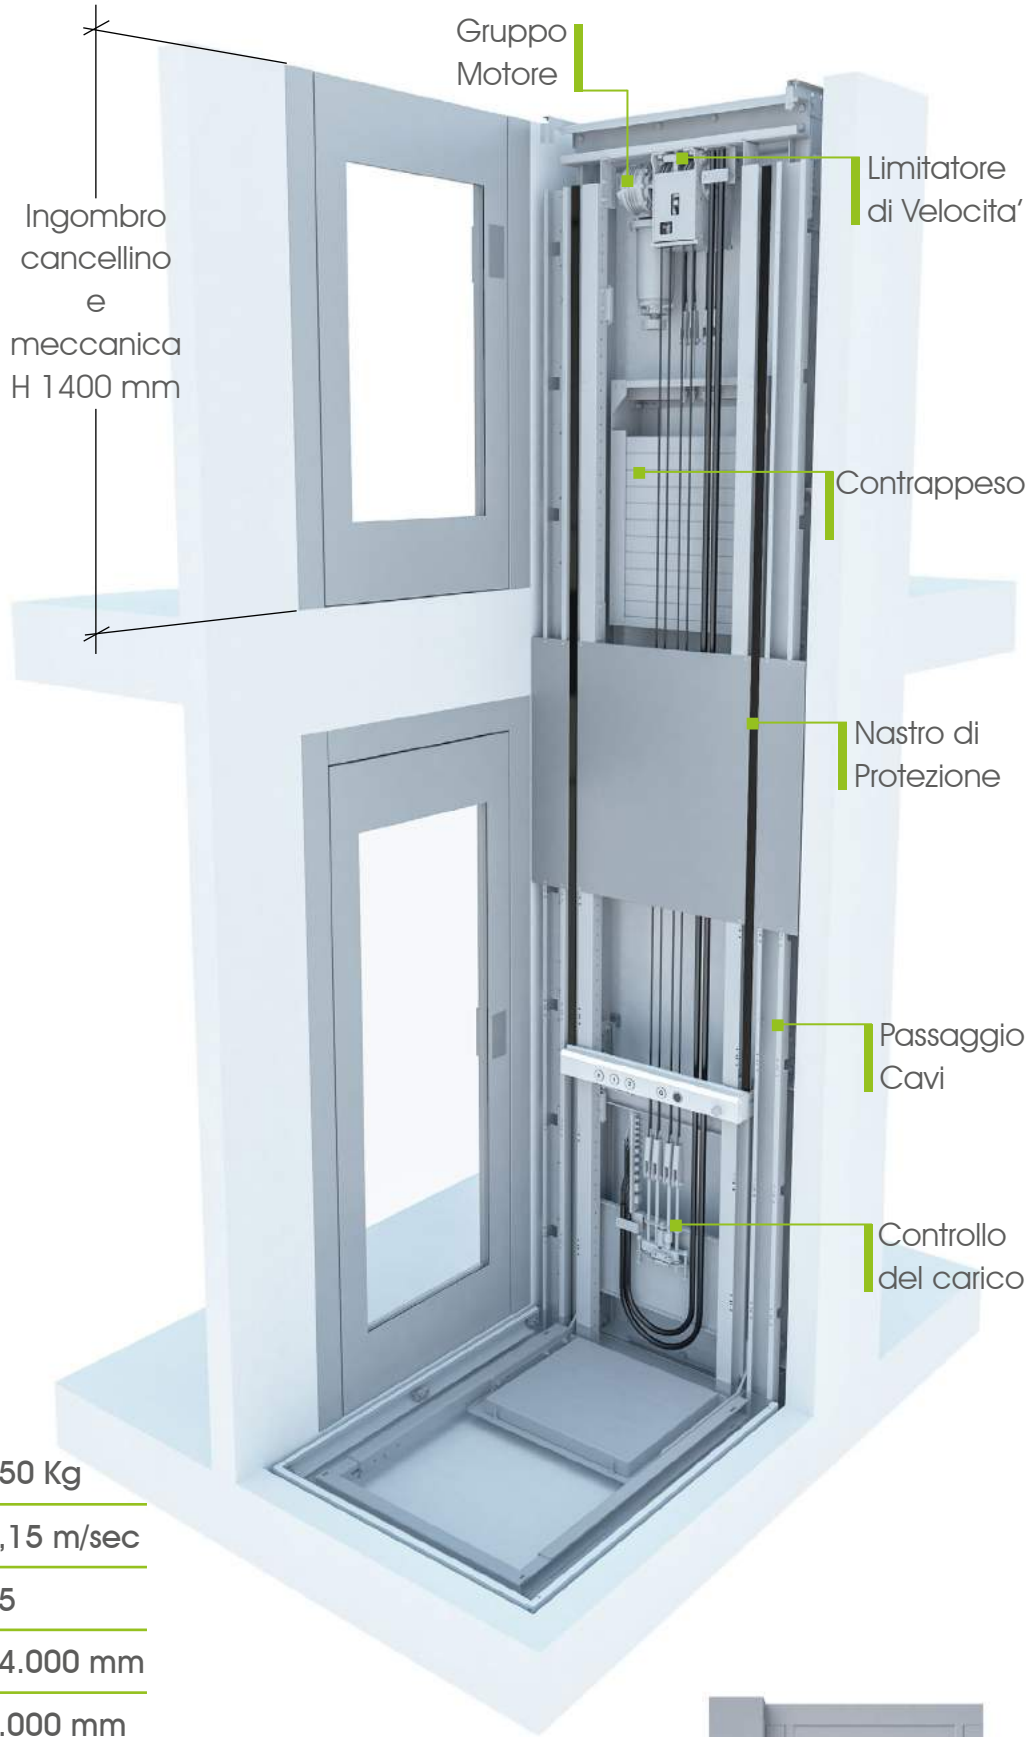


Armadio Tecnico può essere di fianco alla porta o lontano dal vano.



IL PIÙ PICCOLO - VANO IN MURATURA

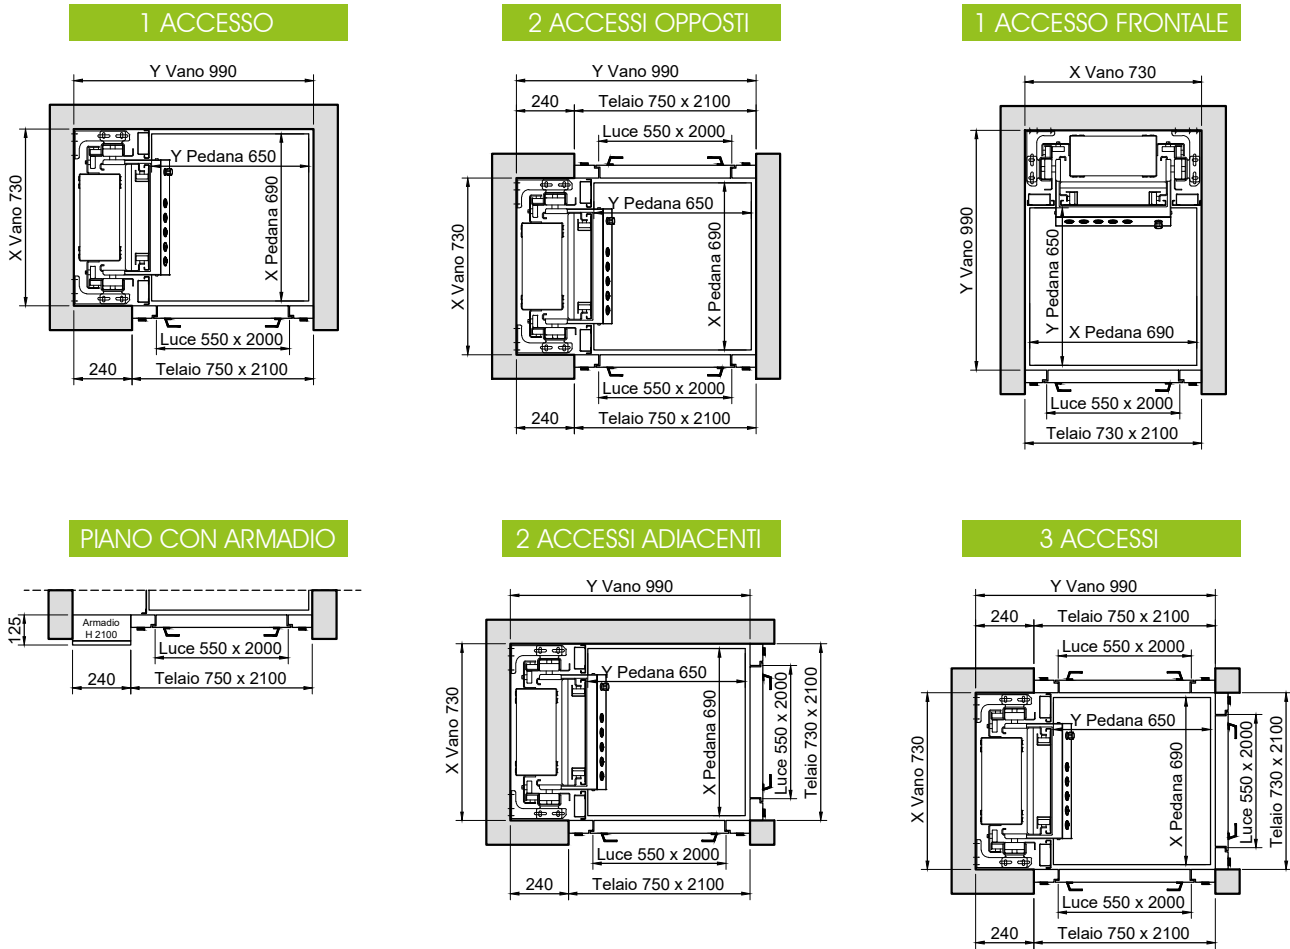


IL PIÙ PICCOLO - VANO IN STRUTTURA

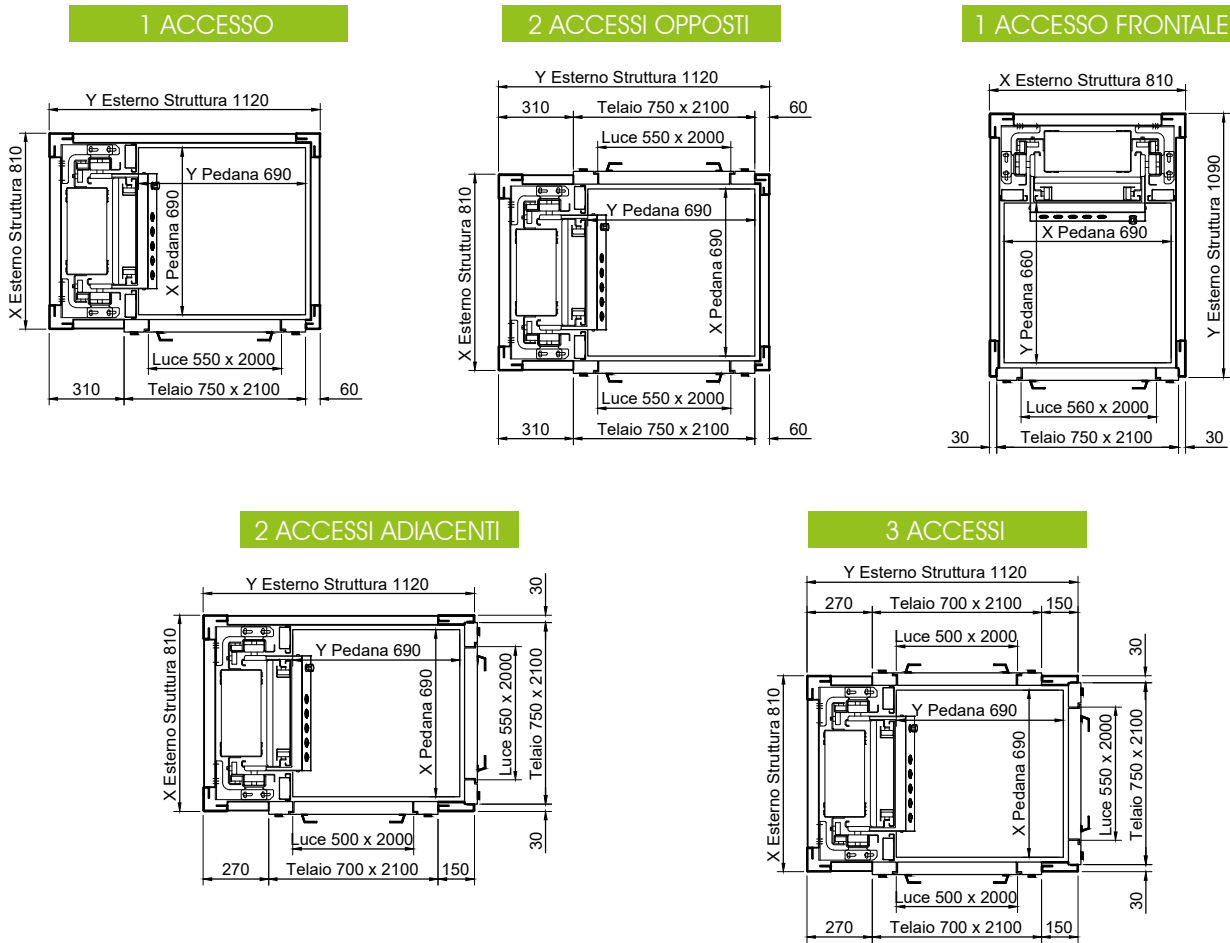


VANO IN MURATURA


1 ACCESSO

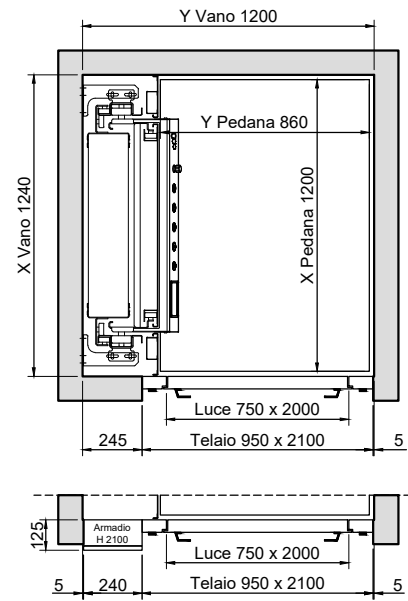


2 ACCESSI OPPOSTI

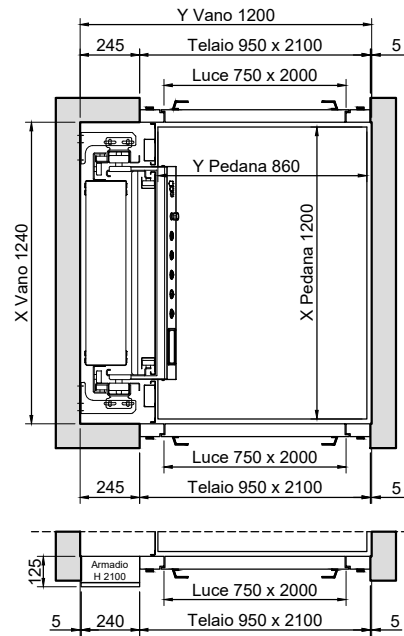


1 ACCESSO FRONTALE

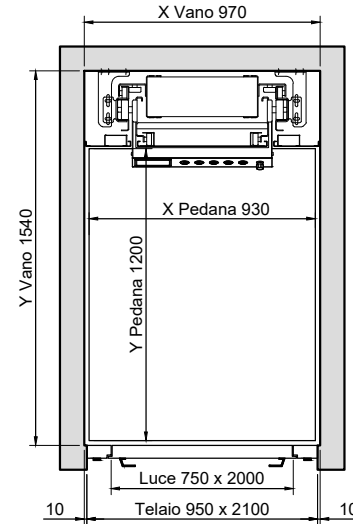


1 ACCESSO

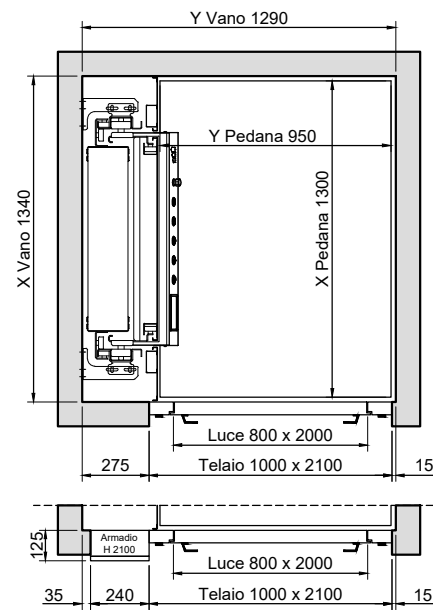


2 ACCESSI OPPOSTI

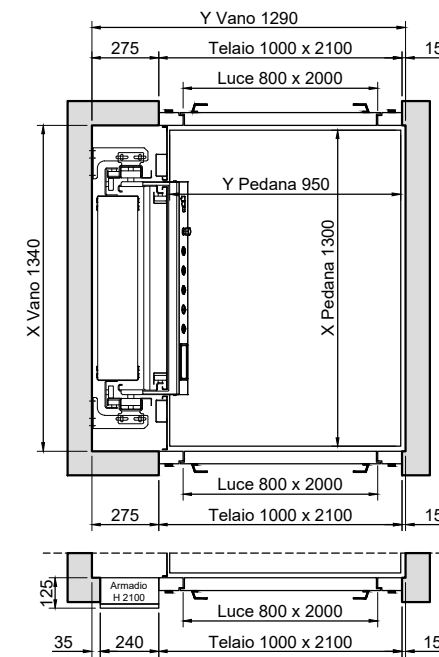


1 ACCESSO FRONTALE

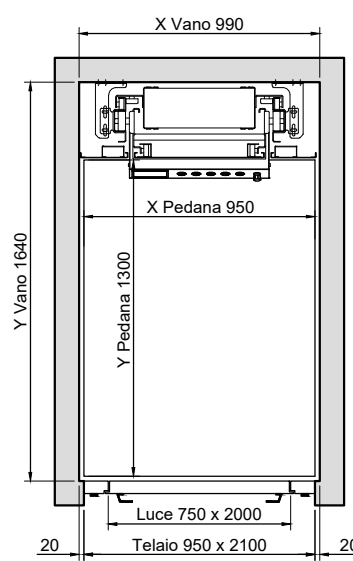

2 ACCESSI ADIACENTI

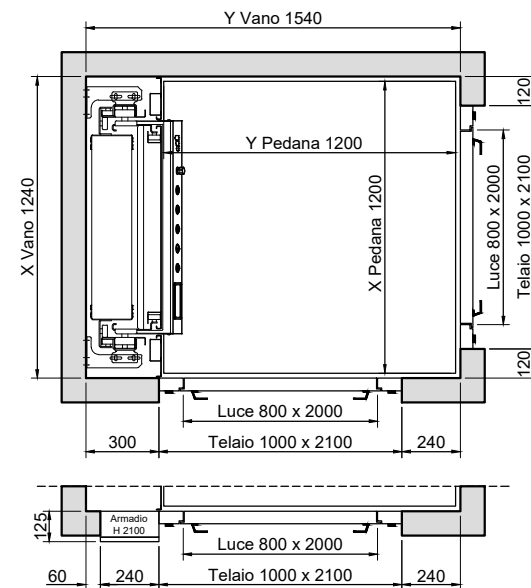


3 ACCESSI

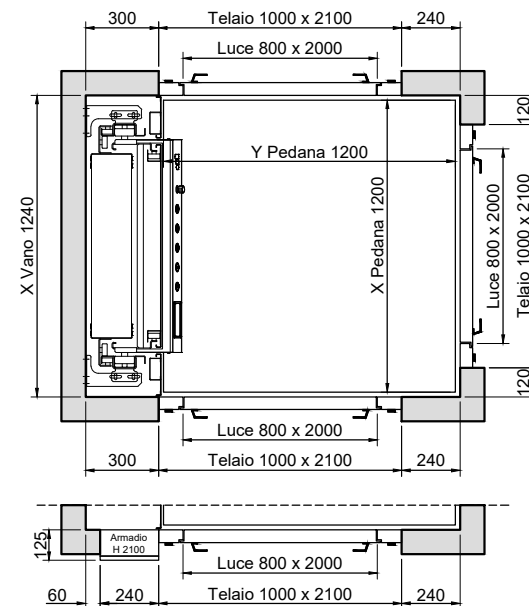


STRUTTURA METALLICA


1 ACCESSO

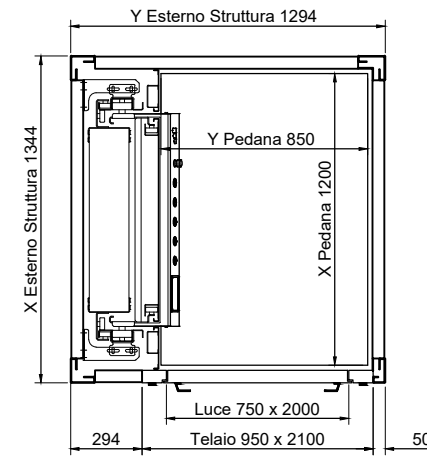


2 ACCESSI OPPOSTI

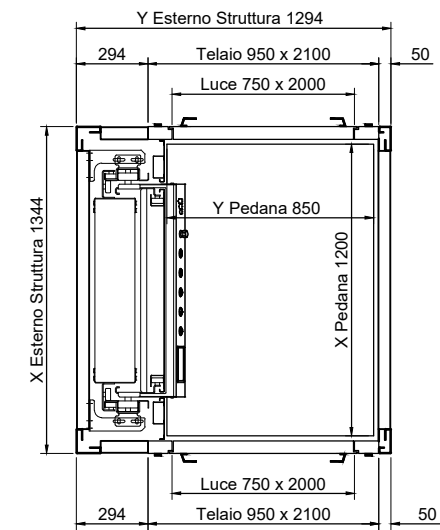


1 ACCESSO FRONTALE

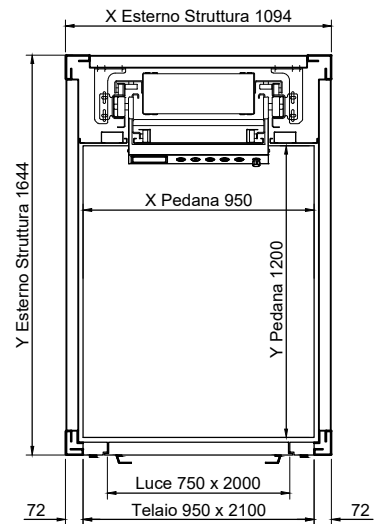


1 ACCESSO

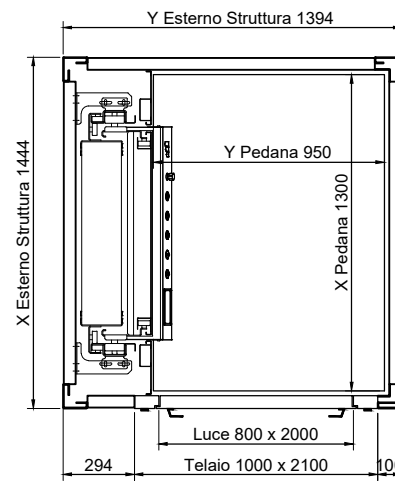


2 ACCESSI OPPOSTI

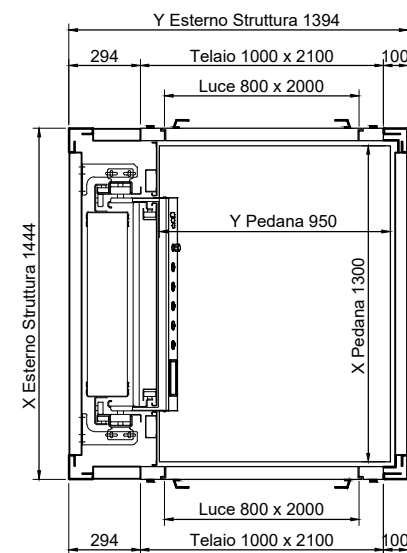


1 ACCESSO FRONTALE

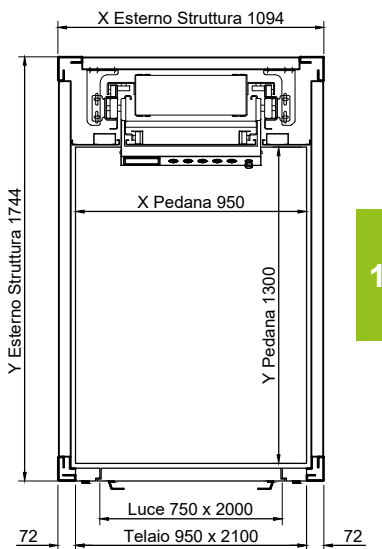

2 ACCESSI ADIACENTI

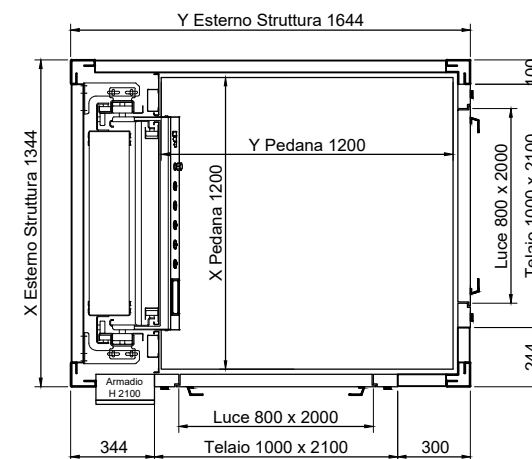

3 ACCESSI

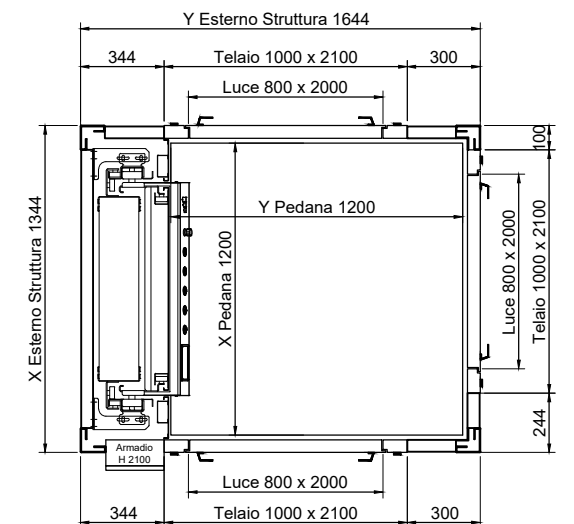

ASCENSORI RISPARMIO ENERGETICO Via E.Fermi, 29
51010 Massa e Cozzile (PT)
ITALIA
P.IVA: 01703750479
Tel. +39 0572.767991
Fax. +39 0572.912028
info@areascensori.it
www.areascensori.it



ED. 2018-06

Miniwatt



150 watt



-50%



30 CORSE
SISTEMA ANTI-BLACKOUT



AUTONOMIA
RISPARMIO
EFFICIENZA

Le colorazioni visibili sul catalogo possono avere lievi differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa. A.R.E. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi parte e senza preavviso. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore indicativo. Un'eventuale discordanza del prodotto finito rispetto alla rappresentazione non costituisce motivo di reclamo, essendo l'ordine effettuato l'unico parametro di riferimento. © A.R.E. ASCENSORI - Tutti i diritti riservati